


DZQ 80/6

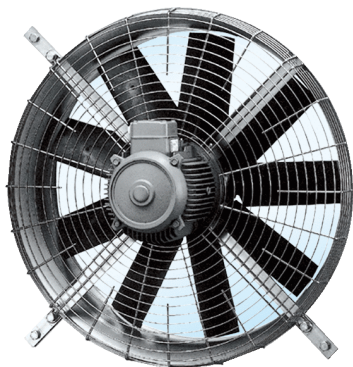

Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 800, trofazna struja

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Industrijski hangar, Skladišna prostori-ja, Laboratorij, Radionica

Broj artikla

0083.0645

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	22.000 m ³ /h
Brzina	930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	1.700 W
I _{Nomin.}	4,5 A
I _{Maks.}	4,5 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	60
Nominalna dužina	800 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	80 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799836452

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	61	76	76	80	81	79	75	62	68
L_{WA7, S2} (dB(A))	67	76	76	79	84	83	84	81	77


DZQ 80/6

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

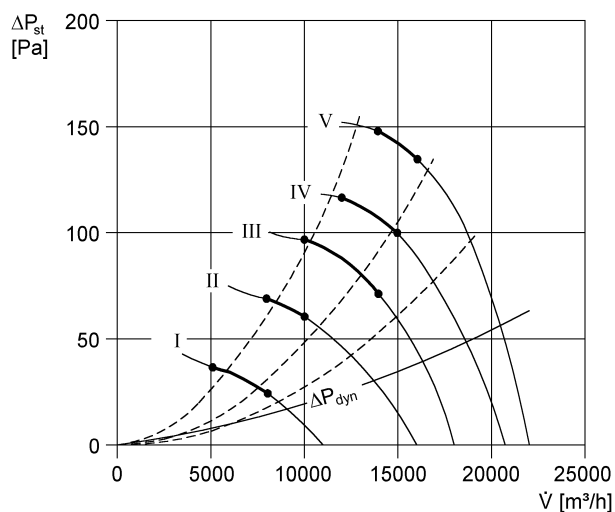

DZQ 80/6

Crtež s veličinama [mm]

