

DZR 40/6 B



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 400, trofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Prostorija za izlaganje, Ured nadzornog inženjera, Radionica, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0029

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.680 m ³ /h
Brzina	930 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	110 W
I _{Nomin.}	0,3 A
I _{Maks.}	0,3 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	11,58 kg
Težina s pakovanjem	13,48 kg
Nominalna dužina	400 mm
Širina	438 mm
Visina	438 mm
Dubina	370 mm
Širina s pakovanjem	495 mm
Visina s pakovanjem	515 mm
Dubina s pakovanjem	400 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C

DZR 40/6 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799860297

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	17	22	19	21	18	16	17	9	28
L_{WA2}, S2 (dB(A))	27	27	39	31	31	26	22	13	41
L_{WA2}, S3 (dB(A))	27	34	37	37	38	34	28	19	44
L_{WA2}, S4 (dB(A))	29	42	43	43	43	40	35	23	50
L_{WA2}, S5 (dB(A))	26	41	42	52	47	45	40	27	54
L_{WA5}, S1 (dB(A))	22	33	37	30	30	27	19	10	40
L_{WA5}, S2 (dB(A))	29	33	54	41	42	41	30	17	55
L_{WA5}, S3 (dB(A))	25	43	55	48	48	48	38	24	57
L_{WA5}, S4 (dB(A))	27	46	55	53	53	53	44	30	60
L_{WA5}, S5 (dB(A))	27	47	57	60	57	57	49	35	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	24	29	33	36	34	30	18	8	40
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	36	45	47	47	45	34	19	52
L_{WA6}, S3 (dB(A))	36	43	53	54	54	53	47	42	60
L_{WA6}, S4 (dB(A))	37	49	57	59	62	62	63	61	69
L_{WA6}, S5 (dB(A))	39	51	60	66	66	66	67	65	73


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DZR 40/6 B

Krivulja

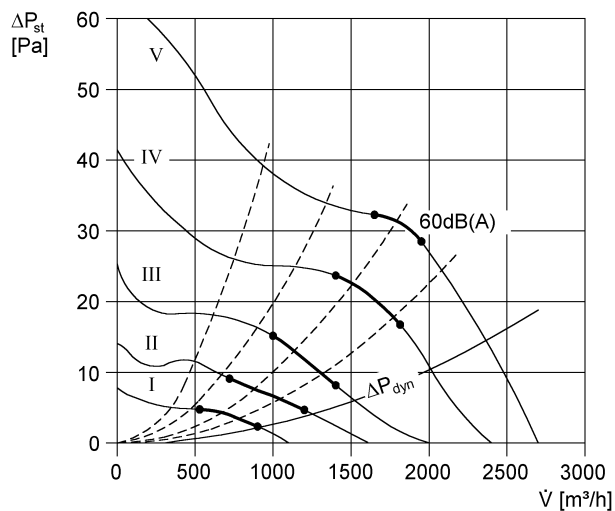

Crtež s veličinama [mm]

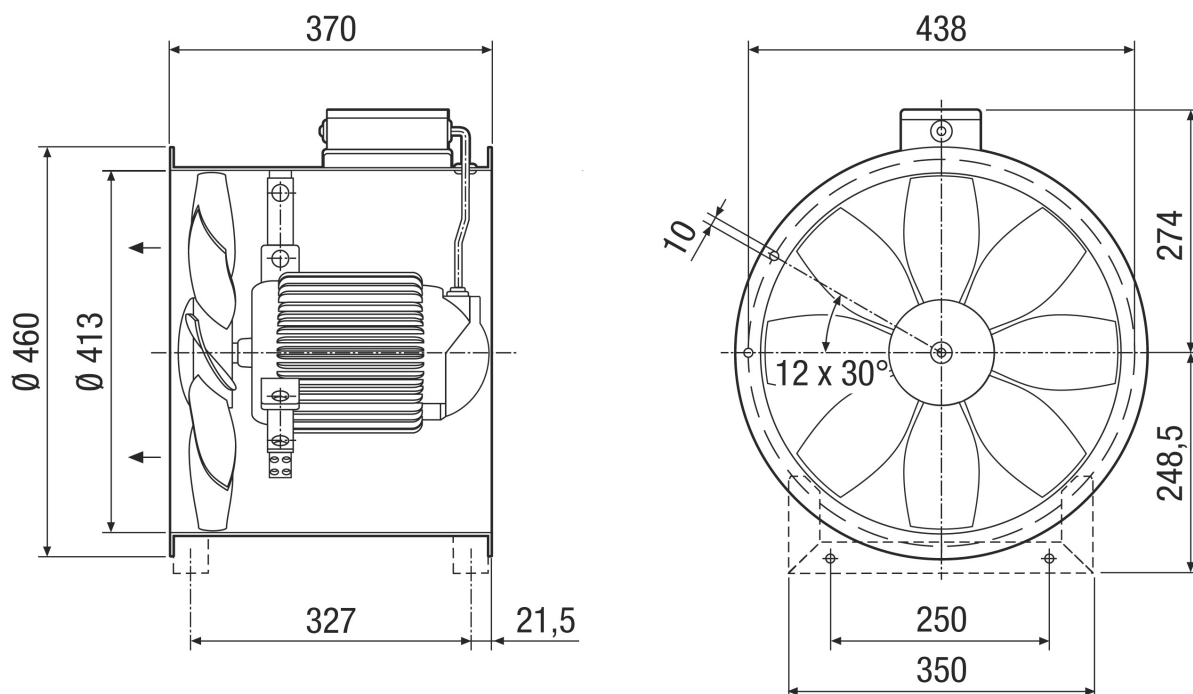

Broj otvora prirubnice: 12