

## DZS 20/2 B Ex t



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 200, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0094.0202

## Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.090 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.950 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	65 W
cosφ	0,4
I <sub>Nomin.</sub>	0,23 A
I <sub>maks. kod U<sub>Nomin.</sub></sub>	0,25 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	6,5 kg
Težina s pakovanjem	7,03 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	345 mm
Visina	345 mm
Dubina	236 mm
Širina s pakovanjem	305 mm
Visina s pakovanjem	280 mm
Dubina s pakovanjem	305 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

## DZS 20/2 B Ex t


$I_A/I_N$	7,3
Vrijeme $t_A$	69 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Klasa temperature	T135°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799942023

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75


$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja

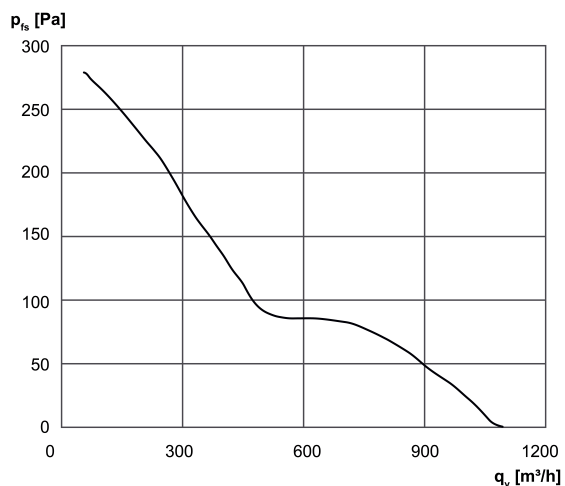

# DZS 20/2 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]

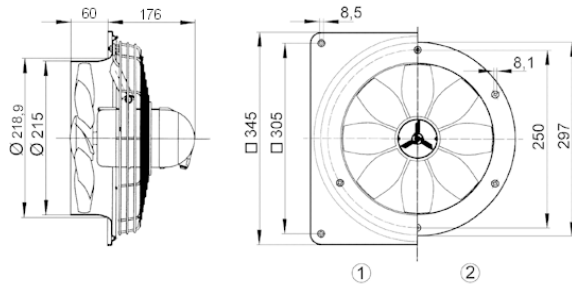

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS