

## DZS 40/126 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 400, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0048

## Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.400 m <sup>3</sup> /h / 3.000 m <sup>3</sup> /h
Brzina	465 1/min / 930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	50 W / 140 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,25 A / 0,6 A
I <sub>Maks.</sub>	0,25 A / 0,6 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	6
Broj polova pri maloj brzini	12
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	10,2
Nominalna dužina	400 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940487

# DZS 40/126 B


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	25	30	37	42	46	42	31	17	49
<b>L<sub>WA7</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	27	46	50	55	60	62	56	44	65
<b>L<sub>WA8</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	28	30	37	42	46	41	31	17	49
<b>L<sub>WA8</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	45	51	54	58	67	68	70	67	74

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

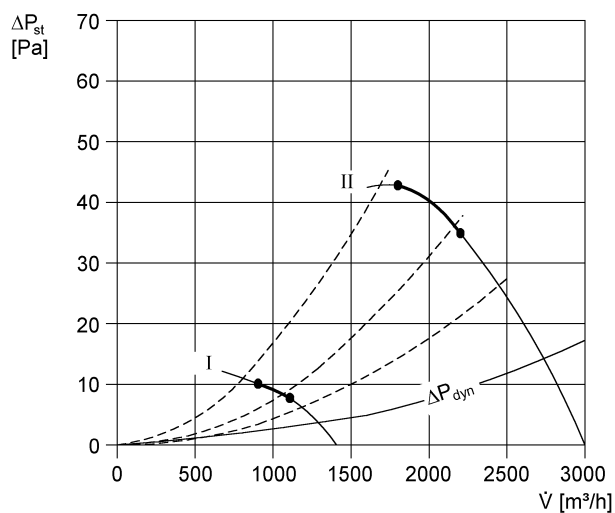

## Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

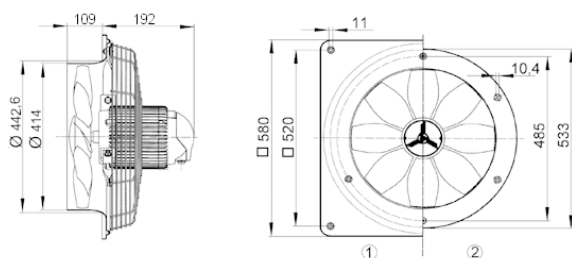

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZS 40/126 B

