

DZS 50/64 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 500, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0068

Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	5.700 m ³ /h / 8.700 m ³ /h
Brzina	975 1/min / 1.450 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	275 W / 740 W
I _{Nomin.}	0,53 A / 1,2 A
I _{Maks.}	0,6 A / 1,25 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	19,27
Težina s pakovanjem	22,96 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina s pakovanjem	720 mm
Visina s pakovanjem	440 mm
Dubina s pakovanjem	720 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C

DZS 50/64 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940685


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , ni- sko (dB(A))	32	57	60	65	68	68	62	52	73
L_{WA7} , viso- ko (dB(A))	41	50	70	74	77	77	73	64	82
L_{WA8} , ni- sko (dB(A))	52	60	62	66	71	72	72	70	78
L_{WA8} , viso- ko (dB(A))	60	67	72	74	80	80	80	77	86

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

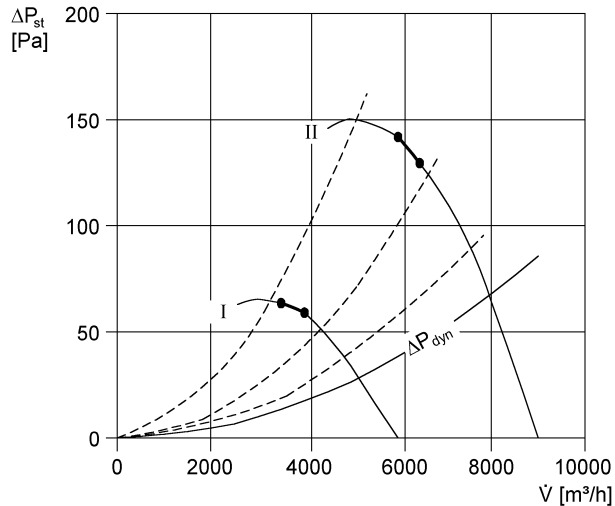

DZS 50/64 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

