

## DZS 50/86 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 500, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0067

## Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	4.200 m <sup>3</sup> /h / 5.700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	725 1/min / 970 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	160 W / 300 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,35 A / 0,65 A
I <sub>Maks.</sub>	0,5 A / 0,95 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	6
Broj polova pri maloj brzini	8
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	23,9
Nominalna dužina	500 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940678

# DZS 50/86 B


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	30	52	55	57	61	61	53	41	66
<b>L<sub>WA7</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	32	56	60	65	68	68	62	52	73
<b>L<sub>WA8</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	46	54	56	60	67	68	69	67	74
<b>L<sub>WA8</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	51	60	62	65	71	72	72	69	78

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

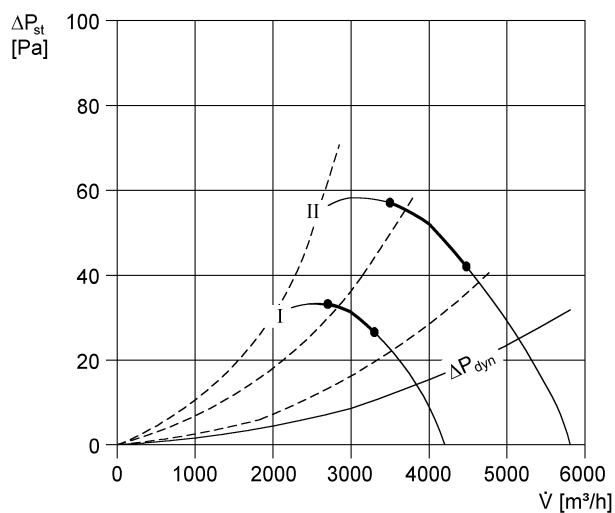

## Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

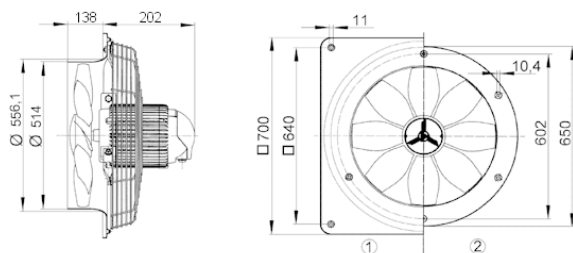

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZS 50/86 B

