

ECA 100 F



Kratka informacija

S pričvršćenom unutarnjom rešetkom i upravljanjem rasvjetom

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla


0084.0002

Tehnički podaci

Model	Upravljanje rasvjetom
Volumen zraka	90 m ³ /h
Brzina	2.650 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Apsorpcija struje	13 W
I _{Maks.}	0,1 A
Vrsta zaštite	IP 45
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,763
Težina s pakovanjem	0,72 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina s pakovanjem	155 mm
Visina s pakovanjem	120 mm
Dubina s pakovanjem	155 mm
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840022

ECA 100 F

Krivulja

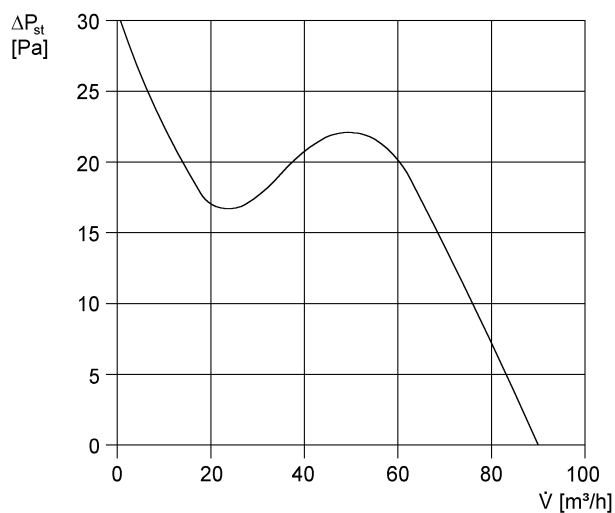


U = 230 ili 24 V

f = 50 Hz

n = 2650 min⁻¹

Crtež s veličinama [mm]

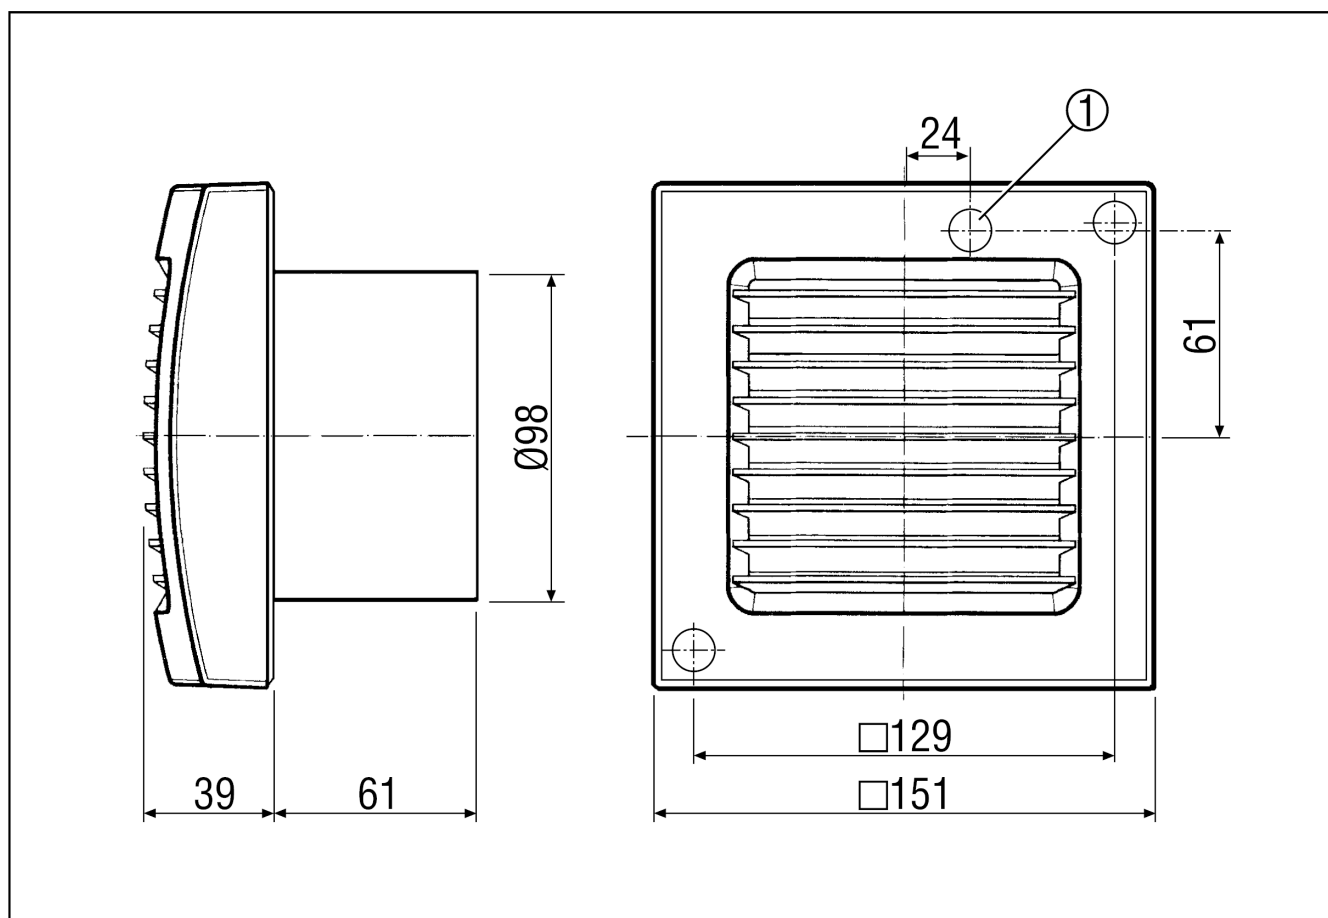

① Ulaz kabela

PROIZVODLIST PROIZVODA

ECA 100 F

