

ECA 100 ipro KF



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator s unutarnjom električnom žaluzinom i upravljanjem rasvjetom, DN 100

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0084.0207


Tehnički podaci

| | |
|----------------------------------|---|
| Model | Upravljanje rasvjetom |
| Volumen zraka | 78 m ³ /h / 92 m ³ /h |
| Brzina | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | – |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| SEC average | -22,55 kWh/(m ² *a) |
| Vrsta napona | Jednofazna struja |
| Nazivni napon | 230 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 10 W / 13 W |
| I _{Maks.} | 0,08 A |
| Vrsta zaštite | IP X5 |
| Glavni kabel | 3/5 x 1,5 mm ² |
| Mjesto ugradnje | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju | po želji |
| Materijal | Plastika |
| Boja | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina | 0,74 kg |
| Težina s pakovanjem | 0,89 kg |
| Žaluzina | integrirano |
| Vrsta žaluzine | električno |
| Nominalna dužina | 100 mm |
| Širina | 159 mm |
| Visina | 159 mm |
| Dubina | 130 mm |
| Širina s pakovanjem | 165 mm |
| Visina s pakovanjem | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem | 145 mm |

ECA 100 ipro KF

| | |
|---|--|
| Temperatura struje zraka kod I_{Maks} . | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Odgoda uključivanja | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s |
| Razina zvučnog tlaka | 27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja) |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | A |
| GTIN (EAN) | 4012799842071 |

Krivulja

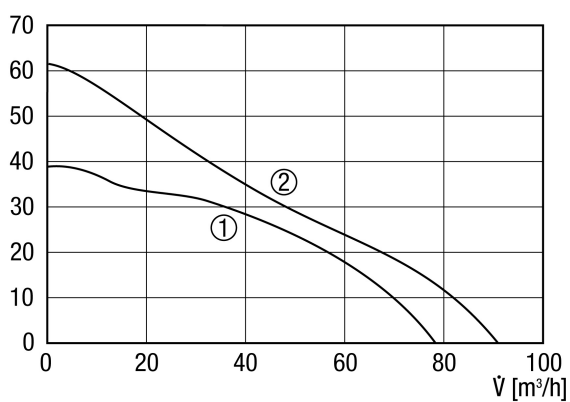
 Δp_{st} [Pa]

① Stupanj snage 1

② Stupanj snage 2

ECA 100 ipro KF

Crtež s veličinama [mm]

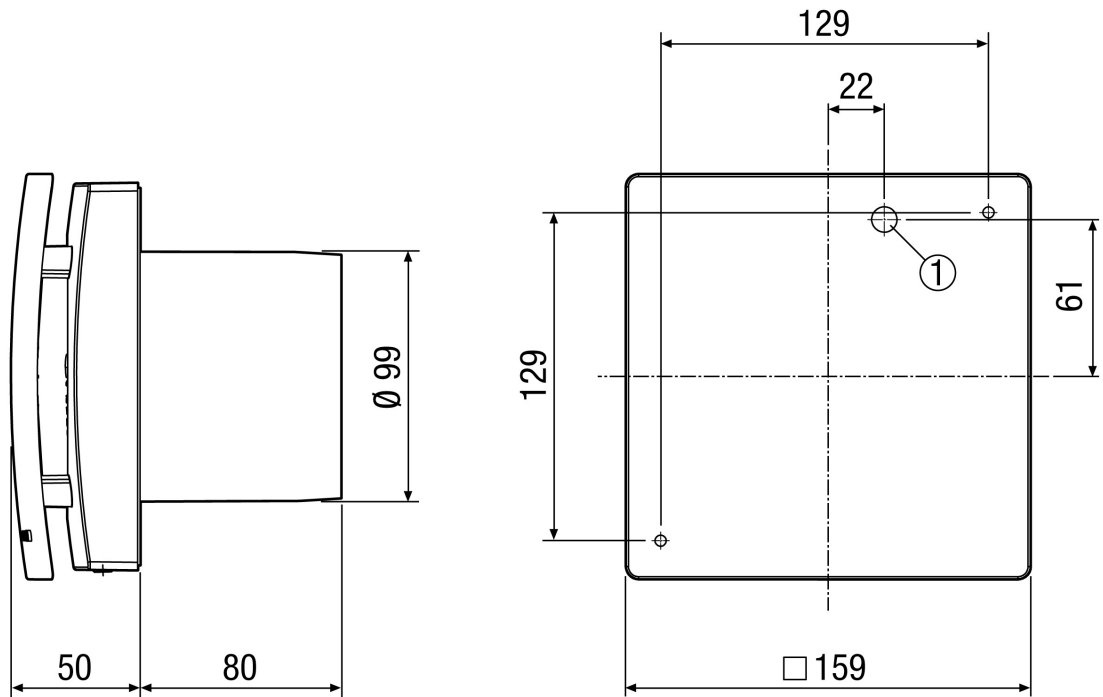

① Ulaz kabla