

ECA 100 ipro KH



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator s unutarnjom električnom žaluzinom i potpunom automatikom za vlažnost, DN 100

Primjeri primjene

Kupaonica, Tuš, Predvorje saune, Praonica

Broj artikla

0084.0208


Tehnički podaci

Model	Regulacija vlažnosti
Volumen zraka	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-22,55 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	10 W / 13 W
I _{Maks.}	0,08 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,74 kg
Težina s pakovanjem	0,89 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm

ECA 100 ipro KH

Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	8 min / 17 min / 25 min (Vrijeme naknadnog rada od 0 min. raspoloživo pri uporabi sklopke koja je opcija (npr. svjetlosne sklopke))
Odgoda uključivanja	0 s / 50 s / 90 s / 120 s (Odgoda uključivanja raspoloživa pri uporabi sklopke koja je opcija (npr. svjetlosne sklopke))
Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842088


Krivulja

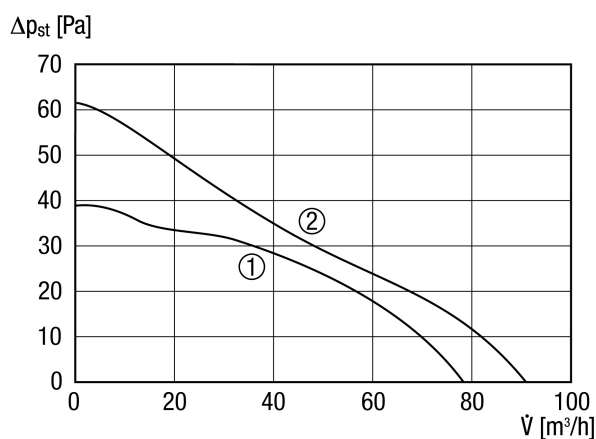

- ① Stupanj snage 1
- ② Stupanj snage 2

ECA 100 ipro KH

Crtež s veličinama [mm]

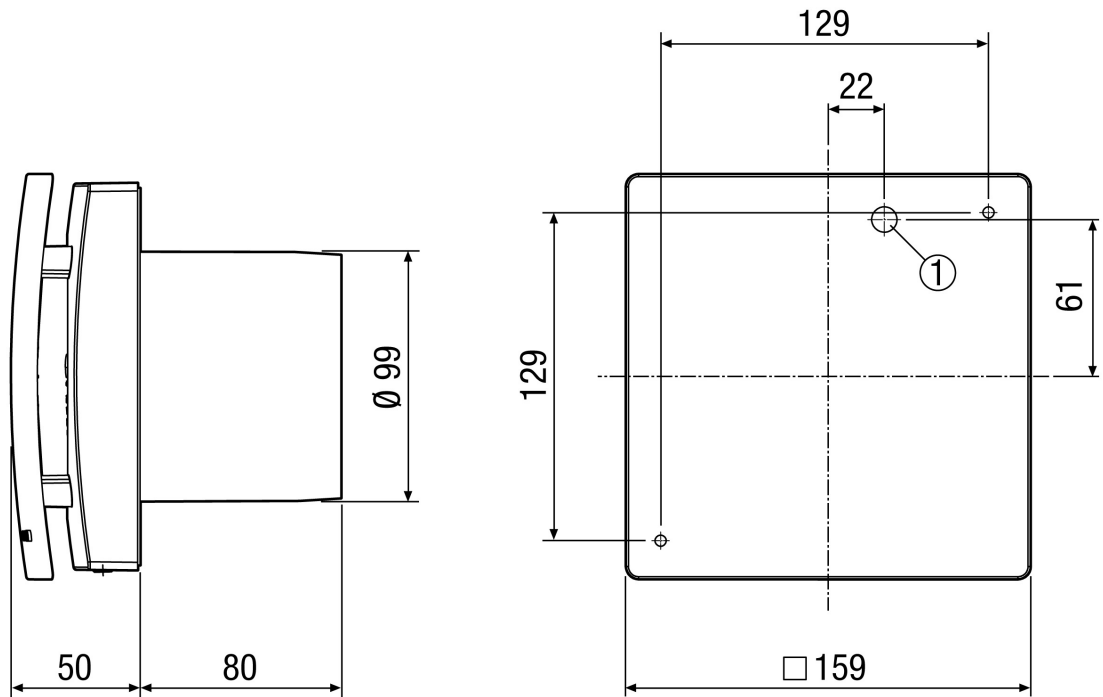

① Ulaz kabela