

## ECA 100 ipro KVZC



## Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator s električnom unutarnjom žaluzinom i s namještanjem odgode uključivanja i vremena naknadnog rada, DN 100

## Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0084.0206


## Tehnički podaci

Model	Moguće namještanje odgode uključivanja i vremena naknadnog rada
Volumen zraka	78 m <sup>3</sup> /h / 92 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-7,8 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	10 W / 13 W
I <sub>Maks.</sub>	0,08 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,73 kg
Težina s pakovanjem	0,88 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm

## ECA 100 ipro KVZC

Dubina s pakovanjem	145 mm
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Odgoda uključivanja	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842064


## Krivulja

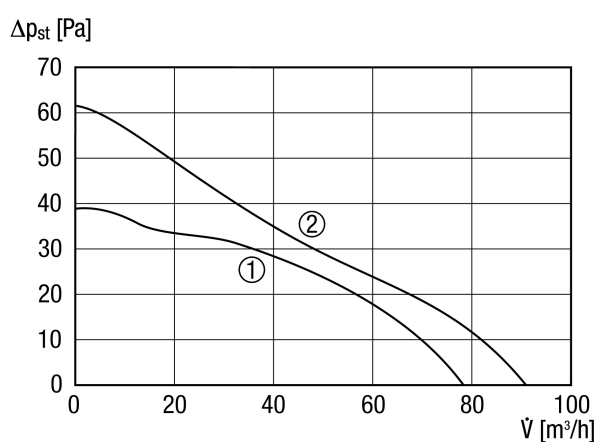

- ① Stupanj snage 1
- ② Stupanj snage 2

# ECA 100 ipro KVZC

Crtež s veličinama [mm]

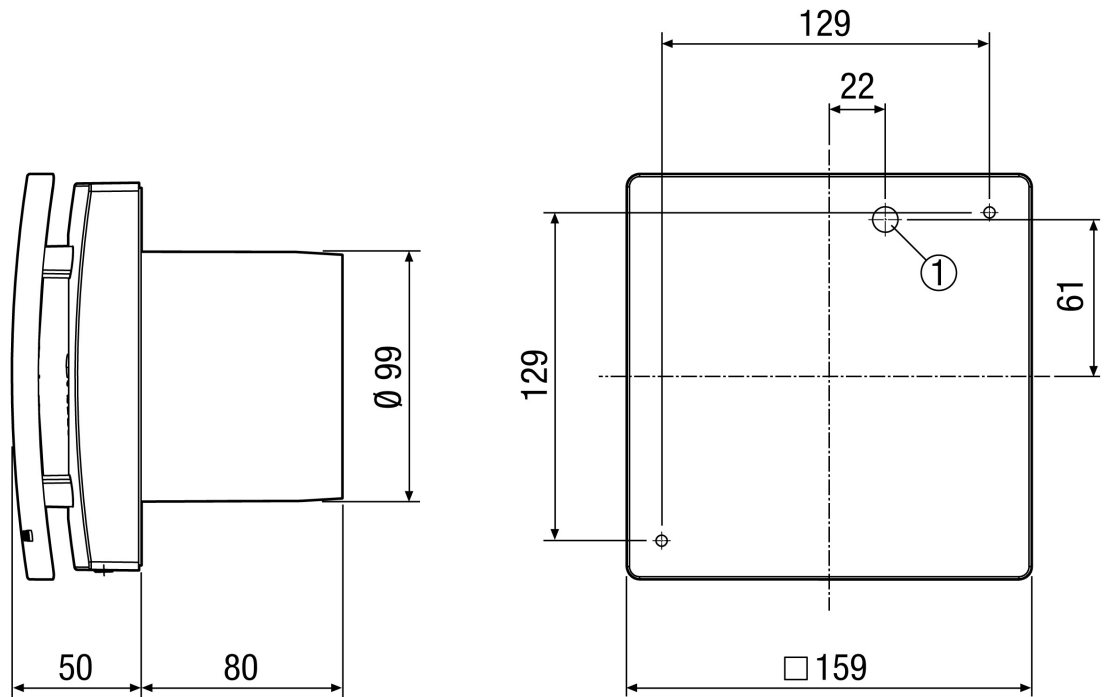

① Ulaz kabla