

ECA 11 E



Kratka informacija

Cijevni ventilator za ugradnju u obložene spirokanale, DN 100

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla


0080.0460

Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Volumen zraka | 105 m ³ /h |
| Brzina | 2.550 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| Vrsta napona | Jednofazna struja |
| Nazivni napon | 230 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje | 13 W |
| I _{Maks.} | 0,1 A |
| Vrsta zaštite | IP 45 |
| Glavni kabel | 3 x 1,5 mm ² |
| Vrsta ugradnje | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju | po želji |
| Materijal | Plastika |
| Boja | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina | 0,51 kg |
| Težina s pakovanjem | 0,59 kg |
| Nominalna dužina | 100 mm |
| Širina | 98 mm |
| Visina | 98 mm |
| Dubina | 109 mm |
| Širina s pakovanjem | 103 mm |
| Visina s pakovanjem | 103 mm |
| Dubina s pakovanjem | 125 mm |
| Temperatura struje zraka kod I _{Maks.} | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka | 37 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja) |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | A |
| GTIN (EAN) | 4012799804604 |

ECA 11 E

Krivulja

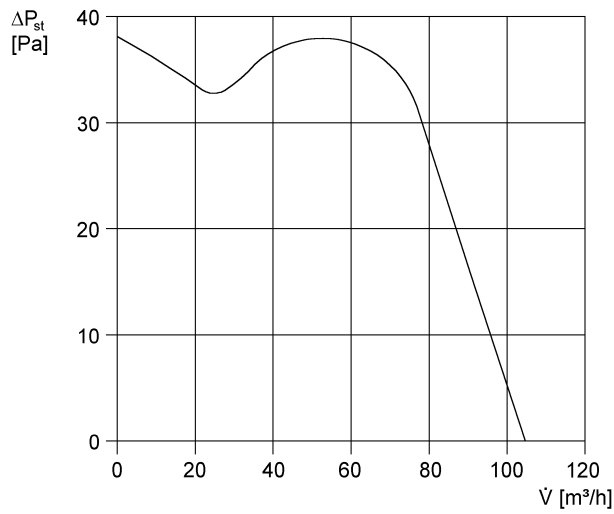

U = 230 V
 f = 50 Hz
 n = 2500 min⁻¹

Crtež s veličinama [mm]

