

## ECA 120 KF



## Kratka informacija

S električnom unutarnjom žaluzinom i upravljanjem rasvjetom

## Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0084.0011


## Tehnički podaci

Model	Upravljanje rasvjetom
Volumen zraka	180 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.600 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Apsorpcija struje	19 W
I <sub>Maks.</sub>	0,14 A
Vrsta zaštite	IP 34
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,9 kg
Težina s pakovanjem	1,06 kg
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	120 mm
Širina	171 mm
Visina	171 mm
Dubina	114 mm
Širina s pakovanjem	180 mm
Visina s pakovanjem	180 mm
Dubina s pakovanjem	140 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	6 min

## ECA 120 KF


Odgoda uključivanja	50 s
Razina zvučnog tlaka	36 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840114

## Krivulja

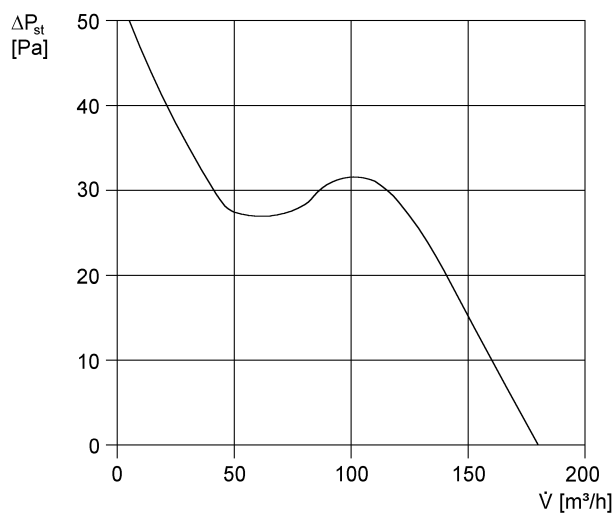

U = 230 ili 24 V  
f = 50 Hz  
n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Crtež s veličinama [mm]

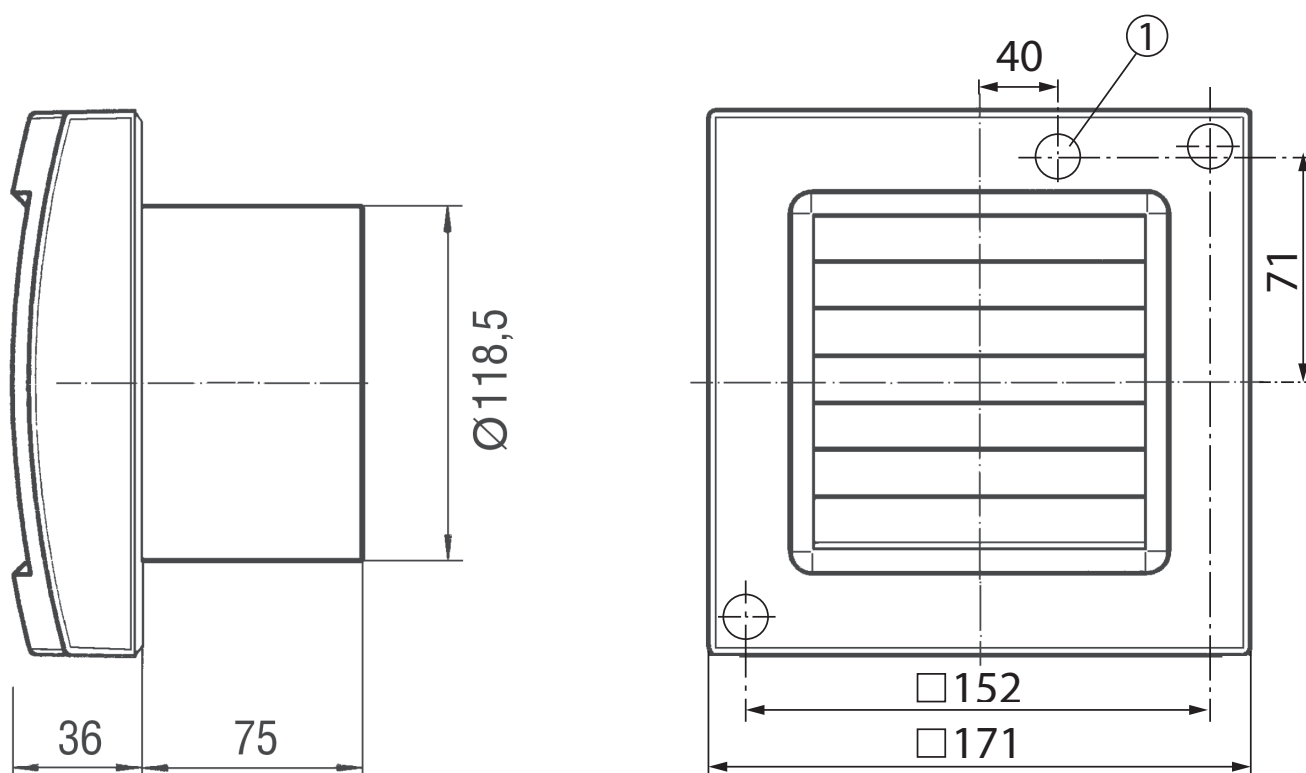

# ECA 120 KF



① Ulaz kabela