

## ECA 150/4



## Kratka informacija

S pričvršćenom unutarnjom rešetkom i motorom s malom bukom

## Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla


0084.0036

## Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	150 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Apsorpcija struje	12 W
I <sub>Maks.</sub>	0,06 A
Vrsta zaštite	IP 45
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,3 kg
Težina s pakovanjem	1,55 kg
Nominalna dužina	150 mm
Širina s pakovanjem	210 mm
Visina s pakovanjem	150 mm
Dubina s pakovanjem	210 mm
Razina zvučnog tlaka	29 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840367


# ECA 150/4

## Krivulja

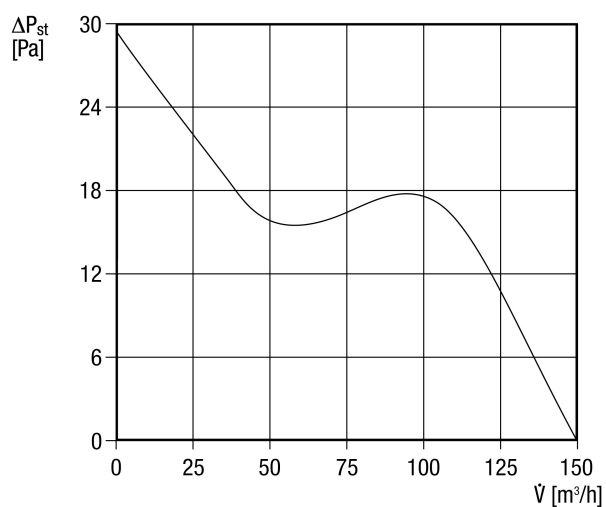

U = 230 V  
f = 50/60 Hz

## Crtež s veličinama [mm]

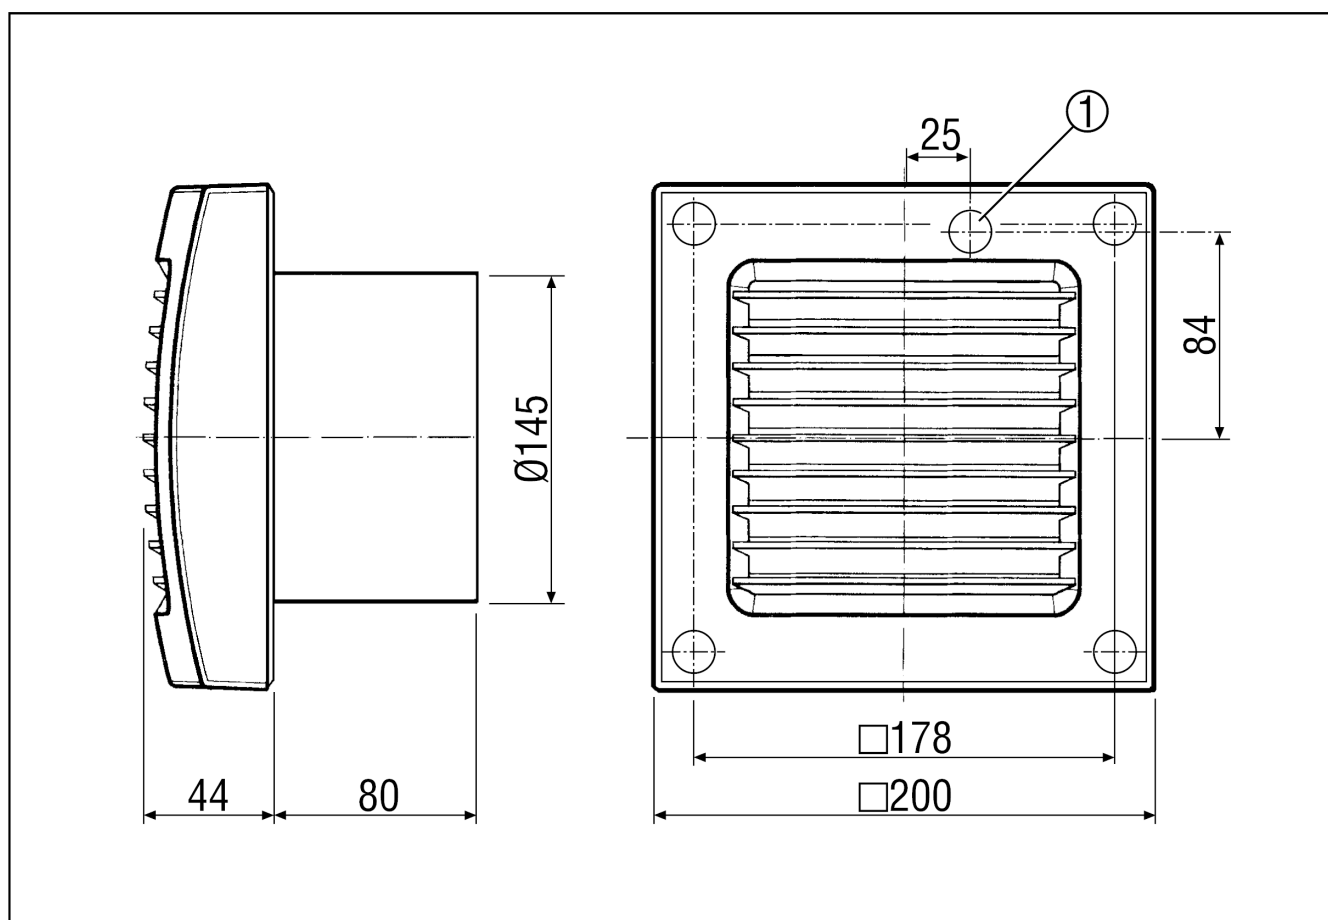

① Ulaz kabela

PROIZVODLIST PROIZVODA

ECA 150/4

