

## ECA 150 KF



## Kratka informacija

S električnom unutarnjom žaluzinom i upravljanjem rasvjetom

## Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla


0084.0017

## Tehnički podaci

Model	Upravljanje rasvjetom
Volumen zraka	300 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.700 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Apsorpcija struje	25 W
I <sub>Maks.</sub>	0,12 A
Vrsta zaštite	IP 34
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,3
Težina s pakovanjem	1,53 kg
Nominalna dužina	150 mm
Širina s pakovanjem	210 mm
Visina s pakovanjem	150 mm
Dubina s pakovanjem	210 mm
Vrijeme naknadnog rada	6 min
Odgoda uključivanja	50 s
Razina zvučnog tlaka	46 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840176


# ECA 150 KF

## Krivulja

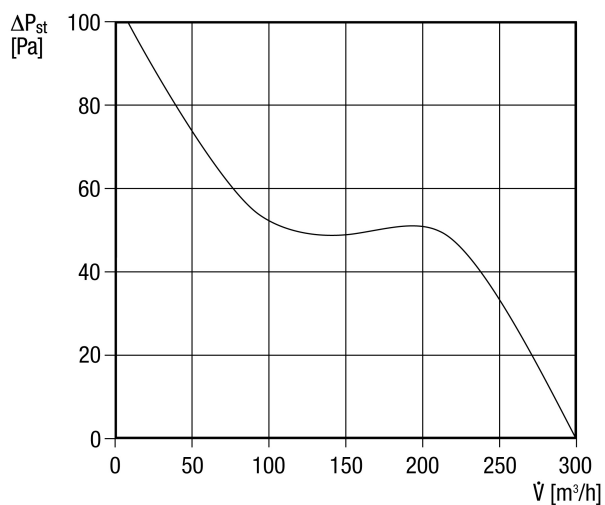

U = 230 V  
f = 50/60 Hz

## Crtež s veličinama [mm]

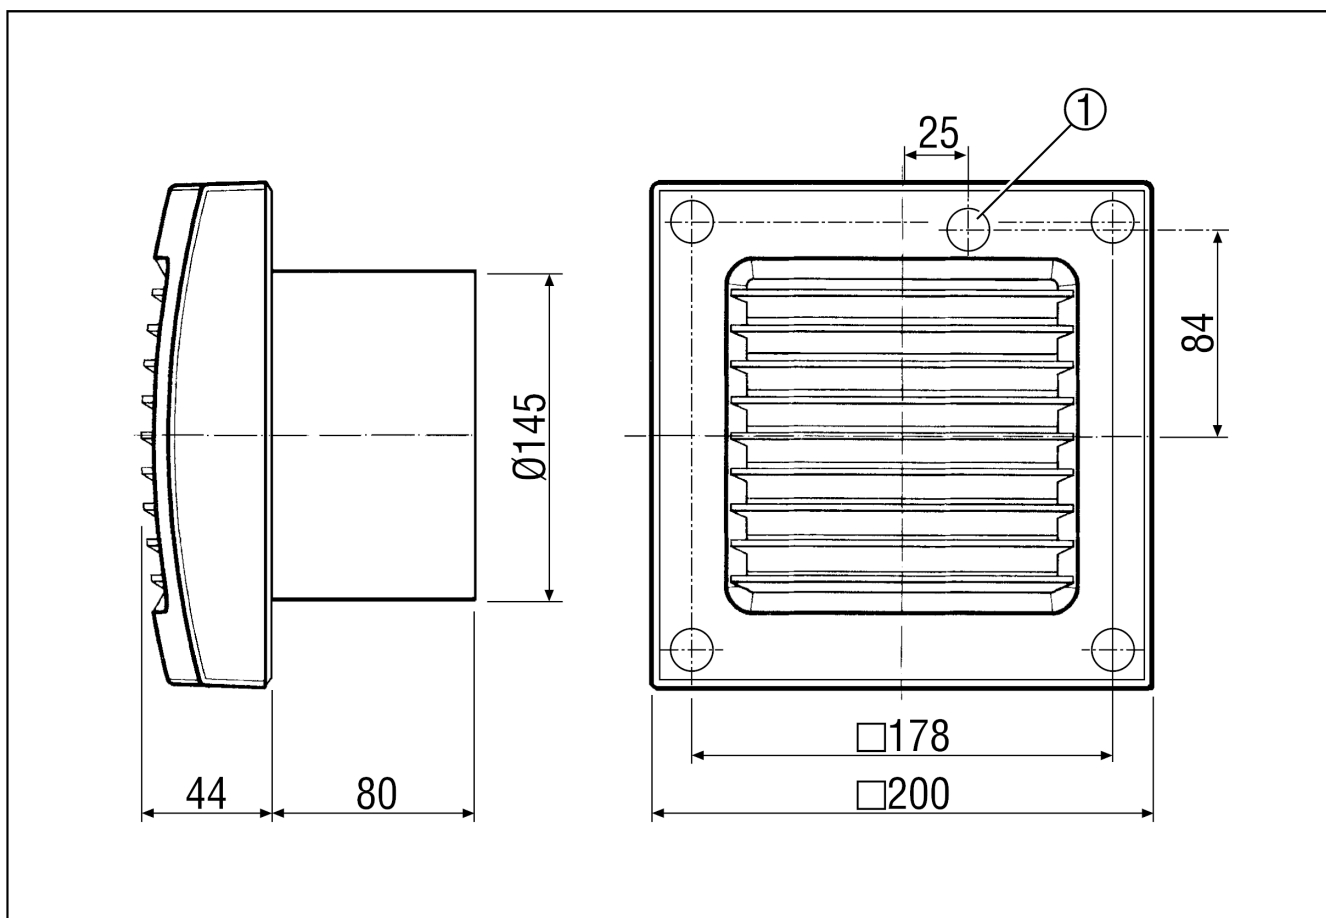

① Ulaz kabela

PROIZVODLIST PROIZVODA

ECA 150 KF

