

ECA 150 ipro KVZC



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 150, s unutarnjom električnom žaluzinom i s mogućim namještanjem odgode uključivanja i vremena naknadnog rada

Primjeri primjene

Kuhinja, Praonica, Podrum, Prostorija za hobije, Predvorje saune

Broj artikla

0084.0092


Tehnički podaci

Model	Moguće namještanje odgode uključivanja i vremena naknadnog rada
Volumen zraka	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Brzina	1.672 1/min / 2.189 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-10,31 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	18 W / 22 W
I _{Maks.}	0,11 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,7 kg
Težina s pakovanjem	1,97 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	150 mm
Širina	228 mm
Visina	228 mm
Dubina	123,3 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	235 mm

ECA 150 ipro KVZC

Dubina s pakovanjem	200 mm
Temperatura struje zraka kod $I_{\text{Maks.}}$	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Odgoda uključivanja	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 40 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840923


Krivulja

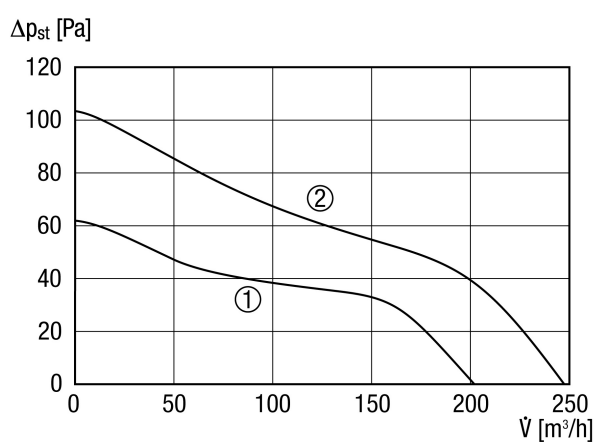

- ① Stupanj snage 1
- ② Stupanj snage 2

ECA 150 ipro KVZC

Crtež s veličinama [mm]

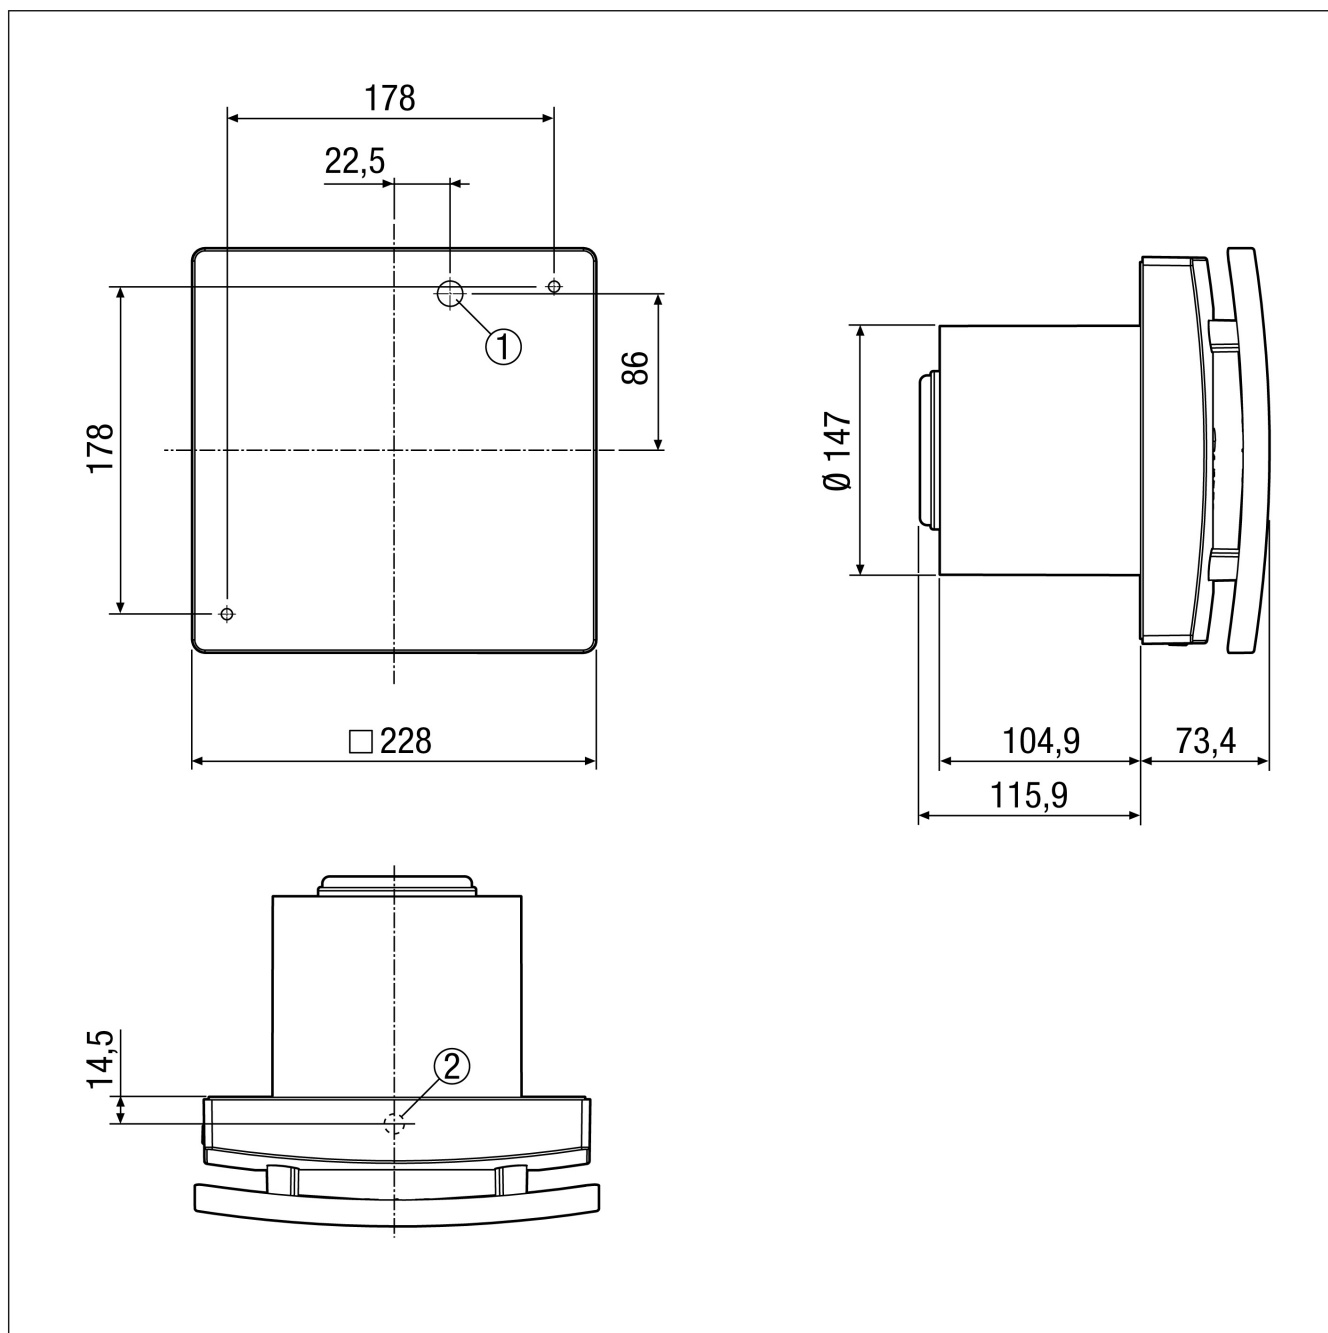

- ① Ulaz kabela za podžbukni spoj
- ② Prolaz kabela za nadžbukni spoj