

ECA 150 ipro VZC



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 150, s mogućim namještanjem odgode uključivanja i vremena naknadnog rada

Primjeri primjene

Kuhinja, Praonica, Podrum, Prostorija za hobije, Predvorje saune

Broj artikla

0084.0086


Tehnički podaci

Model	Moguće namještanje odgode uključivanja i vremena naknadnog rada
Volumen zraka	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Brzina	1.672 1/min / 2.189 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-11,04 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	15 W / 19 W
I _{Maks.}	0,09 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,6 kg
Težina s pakovanjem	1,9 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	150 mm
Širina	228 mm
Visina	228 mm
Dubina	123,3 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	235 mm
Dubina s pakovanjem	200 mm

ECA 150 ipro VZC

Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Odgoda uključivanja	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 40 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840862

Krivulja

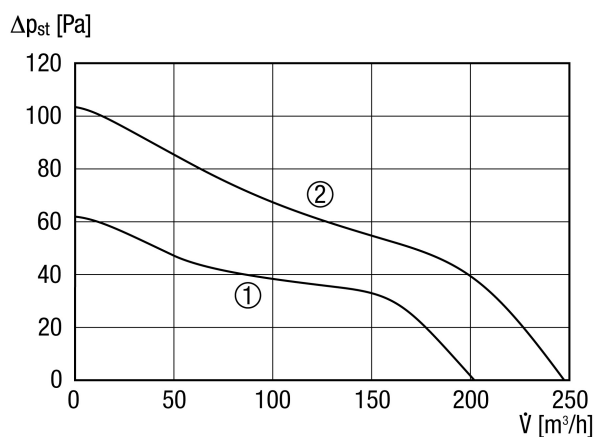


① Stupanj snage 1

② Stupanj snage 2

ECA 150 ipro VZC

Crtež s veličinama [mm]

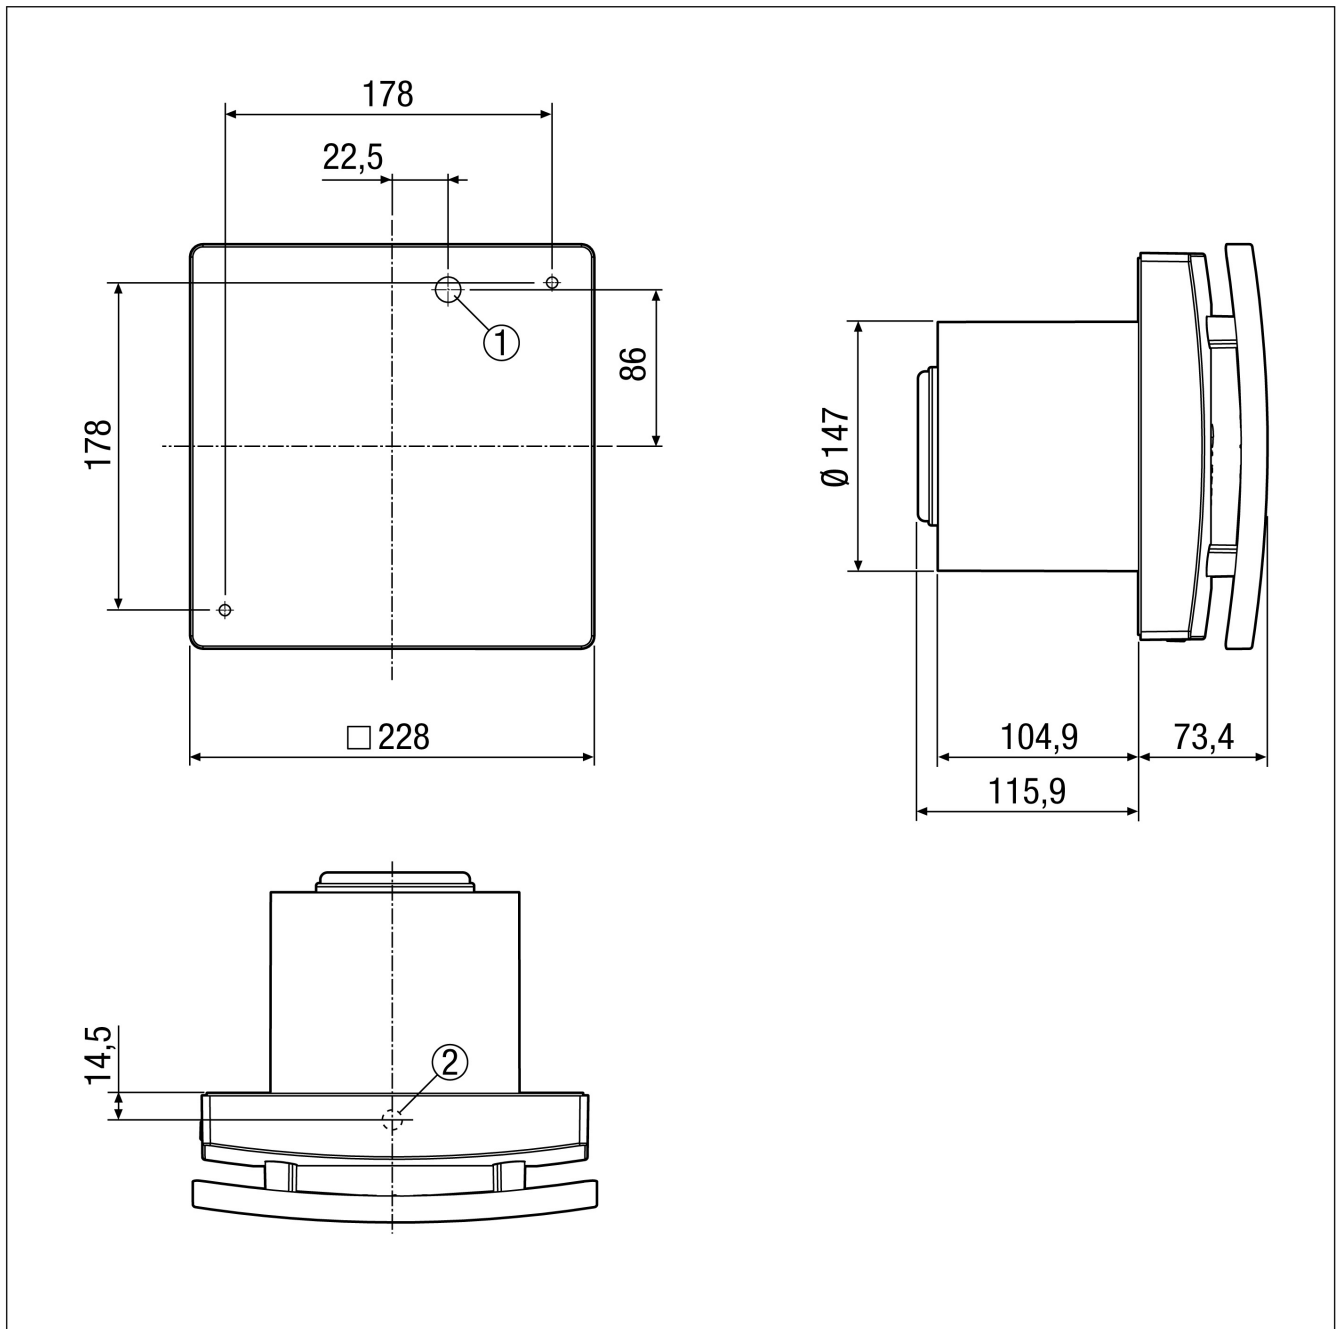

- ① Ulaz kabela za podžbukni spoj
- ② Prolaz kabela za nadžbukni spoj