

ECR-A 20



Kratka informacija

Zvučno izolirani ventilator za odsisni zrak koji odgovara kompaktnoj kutiji ECR 20

Primjeri primjene

Prostorija za zadržavanje, Ured nadzornog inženjera, Laboratorij, Radionica, Skladišna prostorija

Broj artikla 0080.0567

Tehnički podaci

Volumen zraka	700 m ³ /h
Brzina	2.600 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	110 W
I _{Nomin.}	0,5 A
I _{Maks.}	0,5 A
Vrsta zaštite	IP 44
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	17,2 kg
Težina s pakovanjem	17,18 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	200 mm
Širina s pakovanjem	640 mm
Visina s pakovanjem	320 mm
Dubina s pakovanjem	500 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Temperatura okoline	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805670

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60

ECR-A 20


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	54	63	72	69	68	62	55	75
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	-	46	48	54	37	31	29	23	56

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

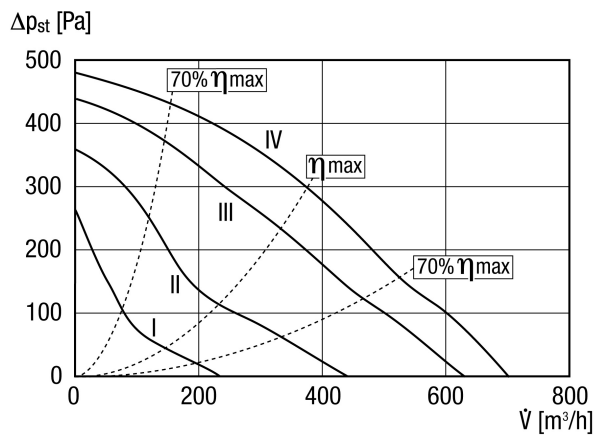

ECR-A 20

Crtež s veličinama [mm]

