

ECR-A 25/31



Kratka informacija

Zvučno izolirani ventilator za odsisni zrak koji odgovara kompaktnoj kutiji ECR 25

Primjeri primjene

Prostorija za zadržavanje, Ured nadzornog inženjera, Laboratorij, Radionica, Skladišna prostorija

Broj artikla 0080.0568

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.100 m ³ /h
Brzina	2.590 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	196 W
I _{Nomin.}	0,9 A
I _{Maks.}	0,9 A
Vrsta zaštite	IP 44
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	17,8 kg
Težina s pakovanjem	19,55 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	635 mm
Visina s pakovanjem	315 mm
Dubina s pakovanjem	495 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Temperatura okoline	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805687

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58

ECR-A 25/31


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	57	65	73	69	70	62	57	76
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	45	47	48	42	32	30	24	52

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

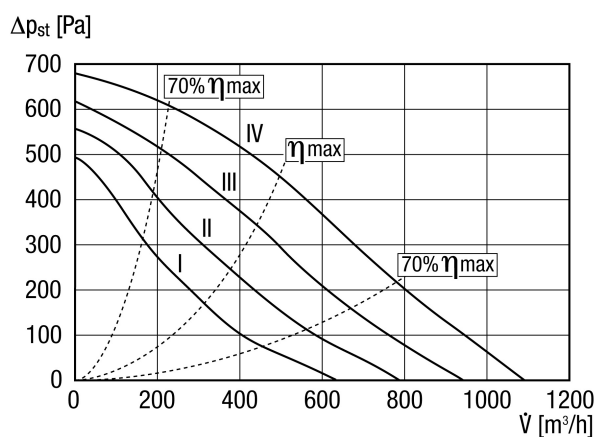

ECR-A 25/31

Crtež s veličinama [mm]

