

ECR 12-2 EC



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 125

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0774

Tehnički podaci

Volumen zraka	500 m ³ /h
Brzina	3.380 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	3.124 W
I _{Maks.}	13,9 A
Vrsta zaštite	IP 33
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	25,1 kg
Težina s pakovanjem	25,5 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	125 mm
Širina	478 mm
Visina	346 mm
Dubina	760 mm
Širina s pakovanjem	483 mm
Visina s pakovanjem	356 mm
Dubina s pakovanjem	810 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C
Učinek grijanja	3.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

ECR 12-2 EC

GTIN (EAN)	4012799807742
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, S1} (dB)	40	57	53	50	46	46	42	35	59
L _{WA2, S2} (dB)	40	56	52	50	46	46	41	35	59
L _{WA2, S3} (dB)	39	54	50	48	44	44	40	33	57
L _{WA2, S4} (dB)	42	51	47	50	42	42	35	30	55
L _{WA2, S5} (dB)	43	52	48	50	44	43	36	29	56
L _{WA5, S1} (dB)	38	58	58	56	58	58	52	49	65
L _{WA5, S2} (dB)	38	58	57	56	58	58	52	50	65
L _{WA5, S3} (dB)	35	55	54	53	56	55	50	49	62
L _{WA5, S4} (dB)	40	55	52	54	56	55	51	51	62
L _{WA5, S5} (dB)	42	56	55	56	57	56	51	49	64
L _{WA6, S1} (dB)	38	58	59	57	62	63	59	52	68
L _{WA6, S2} (dB)	38	57	57	57	62	63	59	53	68
L _{WA6, S3} (dB)	37	56	55	55	60	62	58	52	66
L _{WA6, S4} (dB)	38	52	52	60	59	60	57	52	66
L _{WA6, S5} (dB)	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

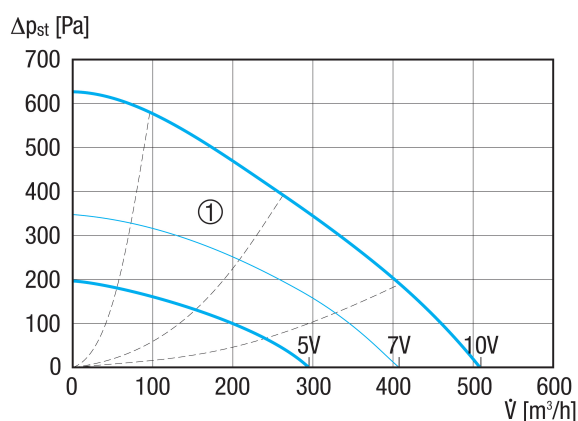

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

ECR 12-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

