

## ECR 12 EC



## Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 125

## Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0574

## Tehnički podaci

Broj stupnjeva ventilacije	3
Volumen zraka	500 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.650 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	3.124 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,8 A
I <sub>Nomin. ventilator</sub>	0,8 A
I <sub>Maks.</sub>	0,9 A
I <sub>Maks. ukupno</sub>	13,9 A
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	28,9 kg
Težina s pakovanjem	30,8 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	125 mm
Širina	403 mm
Visina	346 mm
Dubina	770 mm
Širina s pakovanjem	500 mm
Visina s pakovanjem	382 mm
Dubina s pakovanjem	817 mm
Učinek grijanja	3.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom

## ECR 12 EC

Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799805748

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	40	57	53	50	46	46	42	35	59
<b>L<sub>WA2</sub>, sred- nje (dB(A))</b>	39	54	50	48	44	44	40	33	57
<b>L<sub>WA2</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	43	52	48	50	44	43	36	29	56
<b>L<sub>WA5</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	38	58	58	56	58	58	52	49	65
<b>L<sub>WA5</sub>, sred- nje (dB(A))</b>	35	55	54	53	56	55	50	49	62
<b>L<sub>WA5</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	42	56	55	56	57	56	51	49	64
<b>L<sub>WA6</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	38	58	59	57	62	63	59	52	68
<b>L<sub>WA6</sub>, sred- nje (dB(A))</b>	37	56	55	55	60	62	58	52	66
<b>L<sub>WA6</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

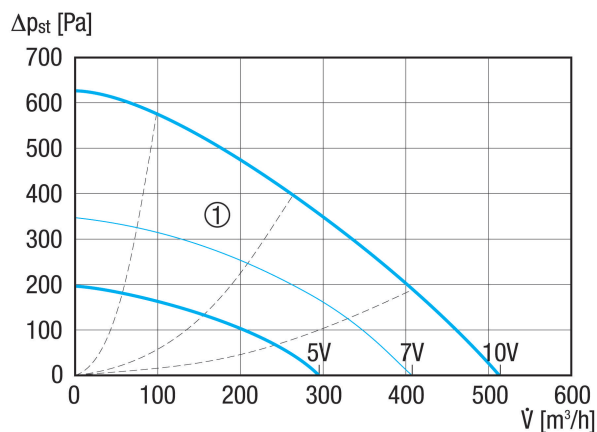

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

# ECR 12 EC

Crtež s veličinama [mm]

