

ECR 16-2 EC



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 160

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0775

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Volumen zraka | 580 m ³ /h |
| Brzina | 3.360 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Nazivni napon | 230 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 3.124 W |
| I _{Maks.} | 13,9 A |
| Vrsta zaštite motora | IP 33 |
| Moguća promjena pola | – |
| Mjesto ugradnje | Zid/strop |
| Položaj za ugradnju | okomito / vodoravno |
| Materijal | Čelični lim, pocinčani |
| Boja | srebrna |
| Težina | 24,7 kg |
| Težina s pakovanjem | 25,1 kg |
| Razred filtra | ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Nominalna dužina | 160 mm |
| Širina | 478 mm |
| Visina | 346 mm |
| Dubina | 760 mm |
| Širina s pakovanjem | 483 mm |
| Visina s pakovanjem | 356 mm |
| Dubina s pakovanjem | 810 mm |
| Učinek grijanja | 3.000 W |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | E |
| GTIN (EAN) | 4012799807759 |

ECR 16-2 EC

Razina jačine zvuka u opsegu buke


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA2, S1} (dB) | 38 | 52 | 53 | 49 | 44 | 45 | 40 | 35 | 57 |
| L _{WA2, S2} (dB) | 38 | 50 | 51 | 49 | 44 | 45 | 39 | 34 | 56 |
| L _{WA2, S3} (dB) | 37 | 48 | 48 | 48 | 42 | 43 | 38 | 32 | 54 |
| L _{WA2, S4} (dB) | 37 | 45 | 47 | 50 | 44 | 44 | 37 | 31 | 54 |
| L _{WA2, S5} (dB) | 36 | 47 | 50 | 52 | 46 | 46 | 39 | 33 | 56 |
| L _{WA5, S1} (dB) | 40 | 62 | 62 | 59 | 62 | 60 | 55 | 51 | 68 |
| L _{WA5, S2} (dB) | 40 | 61 | 60 | 58 | 61 | 59 | 54 | 51 | 67 |
| L _{WA5, S3} (dB) | 38 | 59 | 56 | 56 | 60 | 57 | 53 | 51 | 65 |
| L _{WA5, S4} (dB) | 37 | 56 | 57 | 59 | 62 | 58 | 53 | 50 | 66 |
| L _{WA5, S5} (dB) | 36 | 56 | 58 | 60 | 63 | 60 | 55 | 52 | 68 |
| L _{WA6, S1} (dB) | 39 | 58 | 61 | 61 | 66 | 66 | 62 | 55 | 71 |
| L _{WA6, S2} (dB) | 39 | 57 | 59 | 61 | 65 | 66 | 61 | 55 | 70 |
| L _{WA6, S3} (dB) | 38 | 54 | 56 | 59 | 63 | 64 | 60 | 54 | 69 |
| L _{WA6, S4} (dB) | 40 | 51 | 55 | 65 | 64 | 64 | 60 | 55 | 70 |
| L _{WA6, S5} (dB) | 42 | 52 | 57 | 66 | 66 | 66 | 63 | 58 | 72 |

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

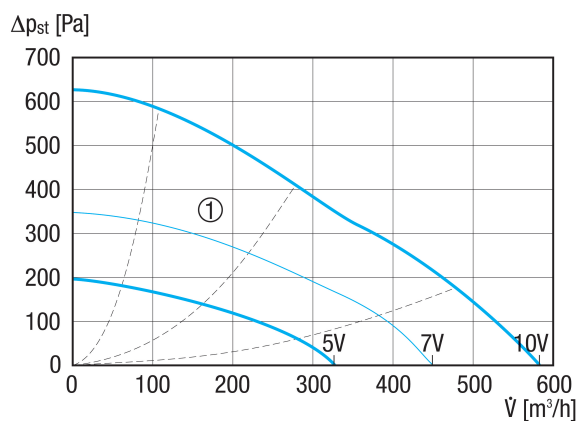

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

ECR 16-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

