


ECR 16

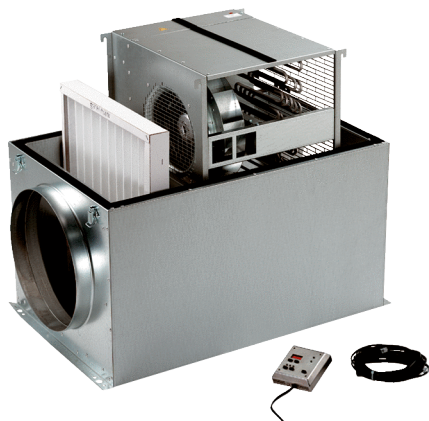

Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, filter i regulacija, DN 160

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla 0080.0561

Tehnički podaci

Volumen zraka	170 m ³ /h / 260 m ³ /h / 360 m ³ /h
Brzina	2.400 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
I _{Nomin. ventilator}	0,4 A
I _{Maks. ukupno}	14 A
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	23,1 kg
Težina s pakovanjem	24,624 kg
Razred filtra	G4
Nominalna dužina	160 mm
Širina s pakovanjem	730 mm
Visina s pakovanjem	375 mm
Dubina s pakovanjem	415 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Učinek grijanja	3.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805618

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5, ni- sko (dB(A))}	–	30	33	27	26	29	23	7	37
L _{WA5, ni- sko (dB(A))}	–	35	42	38	37	36	35	21	46

ECR 16


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	40	46	47	44	45	41	34	52
L_{WA6} , nisko (dB(A))	–	34	34	30	28	31	27	3	39
L_{WA6} , srednje (dB(A))	–	35	43	42	41	41	38	24	48
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	41	47	49	49	50	46	38	56
L_{WA2} , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	46

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

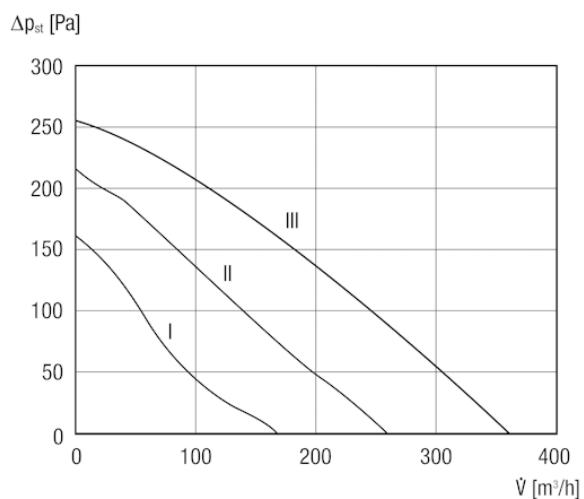


ECR 16

Krivulja

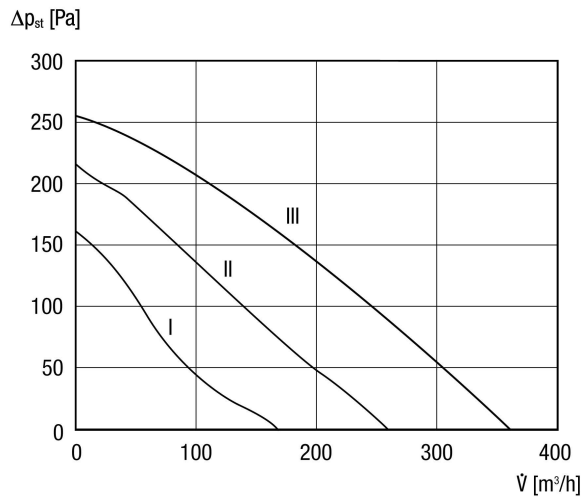


Krivulja

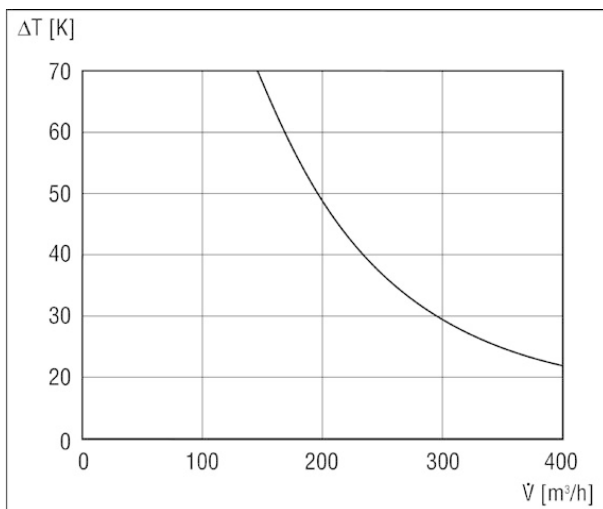

ECR 16

Krivulja

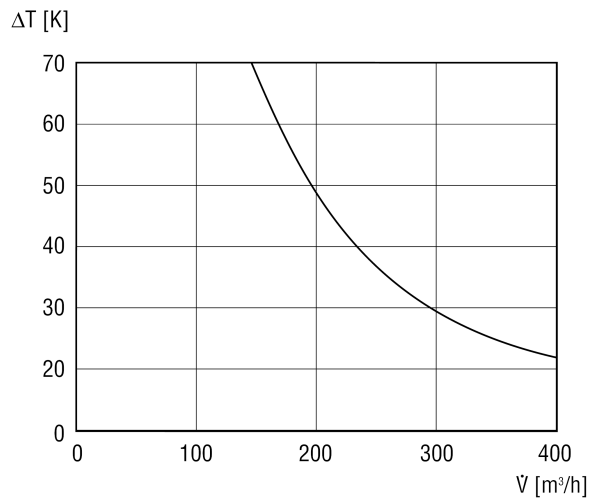

Crtež s veličinama [mm]

