

ECR 16 EC



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 160

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0575

Tehnički podaci

Broj stupnjeva ventilacije	3
Volumen zraka	580 m ³ /h
Brzina	3.650 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	3.124 W
I _{Nomin.}	0,9 A
I _{Nomin. ventilator}	0,9 A
I _{Maks.}	0,9 A
I _{Maks. ukupno}	13,9 A
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	28,76 kg
Težina s pakovanjem	30,62 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	160 mm
Širina	403 mm
Visina	346 mm
Dubina	786 mm
Širina s pakovanjem	500 mm
Visina s pakovanjem	380 mm
Dubina s pakovanjem	820 mm
Učinek grijanja	3.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom

ECR 16 EC

Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799805755

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, ni- sko (dB(A))	38	52	53	49	44	45	40	35	57
L_{WA2}, sred- nje (dB(A))	37	48	48	48	42	43	38	32	54
L_{WA2}, viso- ko (dB(A))	36	47	50	52	46	46	39	33	56
L_{WA5}, ni- sko (dB(A))	40	62	62	59	62	60	55	51	68
L_{WA5}, sred- nje (dB(A))	38	59	56	56	60	57	53	51	65
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	36	56	58	60	63	60	55	52	68
L_{WA6}, ni- sko (dB(A))	39	58	61	61	66	66	62	55	71
L_{WA6}, sred- nje (dB(A))	38	54	56	59	63	64	60	54	69
L_{WA6}, viso- ko (dB(A))	42	52	57	66	66	66	63	58	72

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

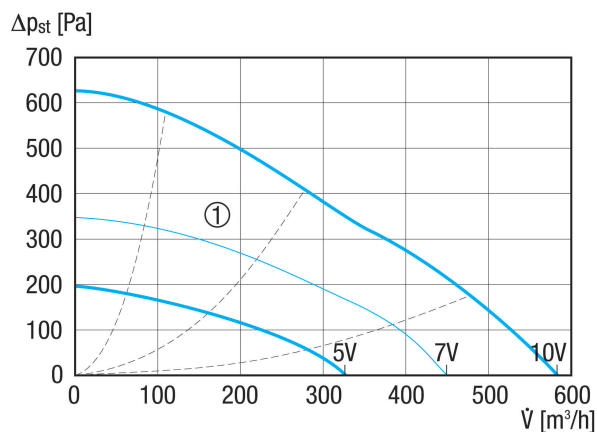

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

ECR 16 EC

Crtež s veličinama [mm]

