



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, filter i regulacija, DN 200

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0562

Tehnički podaci

Volumen zraka	300 m ³ /h / 450 m ³ /h / 570 m ³ /h
Brzina	2.530 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
I _{Nomin. ventilator}	0,5 A
I _{Maks. ukupno}	7,1 A
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	23,7 kg
Težina s pakovanjem	25,15 kg
Razred filtra	G4
Nominalna dužina	200 mm
Širina s pakovanjem	730 mm
Visina s pakovanjem	375 mm
Dubina s pakovanjem	415 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Učinek grijanja	4.500 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805625

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5, ni-} sko (dB(A))	–	41	50	45	44	43	35	21	53
L _{WA5, sred-} nje (dB(A))	–	45	53	56	56	53	52	39	61

ECR 20


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	47	55	59	59	57	56	46	65
L_{WA6} , nisko (dB(A))	–	40	49	46	45	47	35	22	53
L_{WA6} , srednje (dB(A))	–	46	55	58	57	58	53	40	64
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	49	57	61	61	62	58	46	67
L_{WA2} , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

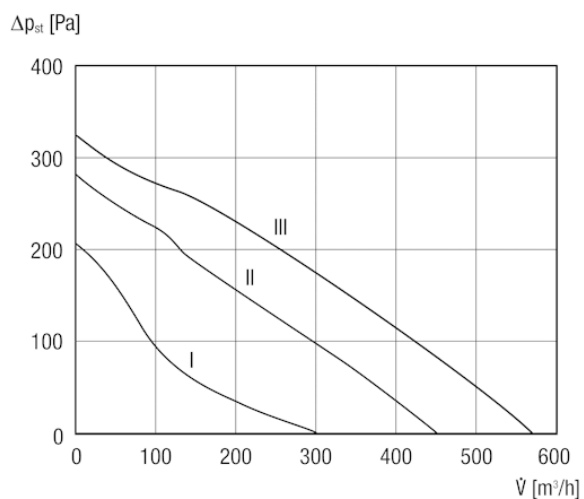


ECR 20

Krivulja

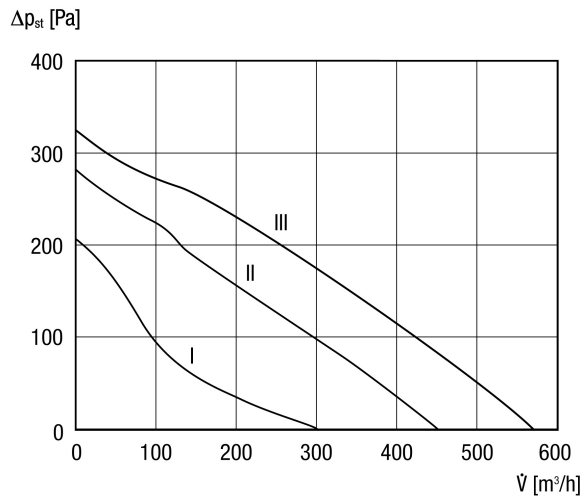

Krivulja

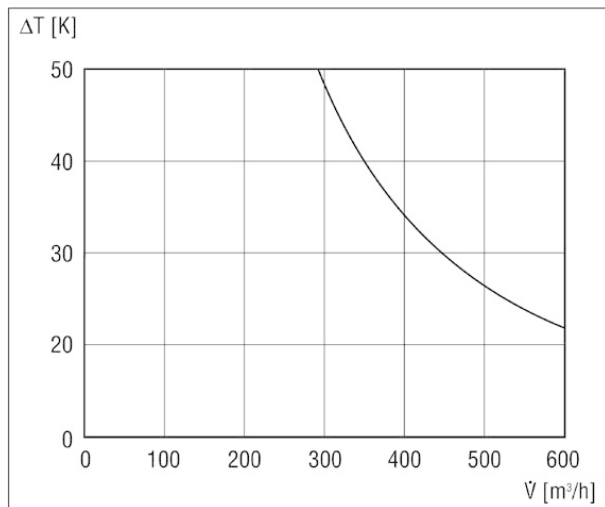

ECR 20

Crtež s veličinama [mm]

