

ECR 20 EC



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 200#

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0576

Tehnički podaci

Broj stupnjeva ventilacije	3
Volumen zraka	620 m ³ /h
Brzina	3.650 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	4.622 W
I _{Nomin.}	0,8 A
I _{Nomin. ventilator}	0,8 A
I _{Maks.}	0,9 A
I _{Maks. ukupno}	7,4 A
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	28,7 kg
Težina s pakovanjem	30,5 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	200 mm
Širina	403 mm
Visina	346 mm
Dubina	791 mm
Širina s pakovanjem	495 mm
Visina s pakovanjem	375 mm
Dubina s pakovanjem	815 mm
Učinek grijanja	4.500 W
Jedinica za pakiranje	1 kom

ECR 20 EC

Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799805762

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, ni- sko (dB(A))	39	53	54	46	45	44	40	37	57
L_{WA2}, sred- nje (dB(A))	37	50	48	43	42	41	37	35	53
L_{WA2}, viso- ko (dB(A))	38	48	51	51	48	45	39	35	56
L_{WA5}, ni- sko (dB(A))	41	62	65	62	63	60	56	53	70
L_{WA5}, sred- nje (dB(A))	39	58	60	58	60	57	54	53	66
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	38	56	62	63	64	62	58	56	70
L_{WA6}, ni- sko (dB(A))	38	58	63	63	66	67	63	56	72
L_{WA6}, sred- nje (dB(A))	36	53	57	61	63	64	60	55	69
L_{WA6}, viso- ko (dB(A))	36	51	59	66	66	67	64	59	73

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

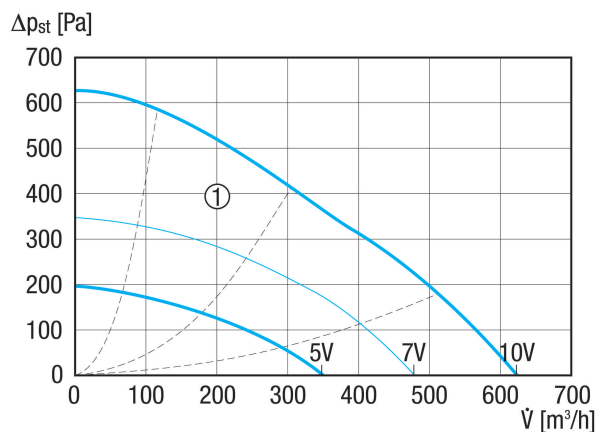

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

ECR 20 EC

Crtež s veličinama [mm]

