

### Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, filter i regulacija, DN 250

### Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla 0080.0563

### Tehnički podaci

Volumen zraka	700 m <sup>3</sup> /h / 860 m <sup>3</sup> /h / 1.000 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.400 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
I <sub>Nomin. ventilator</sub>	1 A
I <sub>Maks. ukupno</sub>	14,2 A
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	33,1 kg
Težina s pakovanjem	31,2 kg
Razred filtra	G4
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	640 mm
Visina s pakovanjem	440 mm
Dubina s pakovanjem	480 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	50 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 40 °C
Učinek grijanja	9.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805632

### Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA5, ni-</sub> sko (dB(A))	–	45	49	48	46	48	46	43	56
L <sub>WA5, sred-</sub> nje (dB(A))	–	49	50	53	53	54	53	50	61

# ECR 25


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ , visoko (dB(A))	–	52	53	60	57	59	58	56	66
$L_{WA6}$ , nisko (dB(A))	–	49	51	49	50	53	49	41	58
$L_{WA6}$ , srednje (dB(A))	–	53	54	57	55	59	55	49	64
$L_{WA6}$ , visoko (dB(A))	–	51	55	61	61	64	61	55	68
$L_{WA2}$ , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

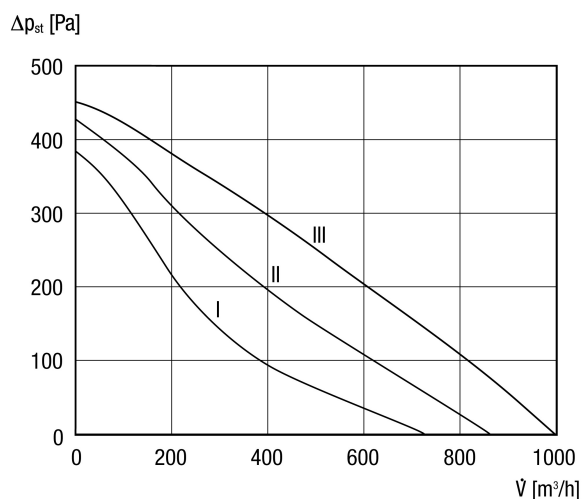


# ECR 25

## Krivulja

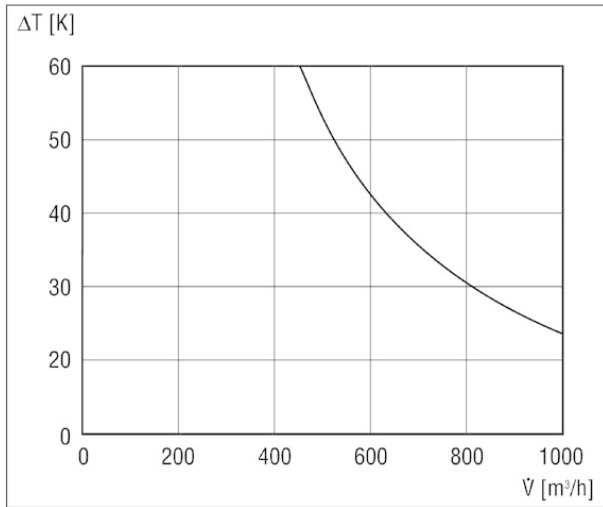

## Krivulja

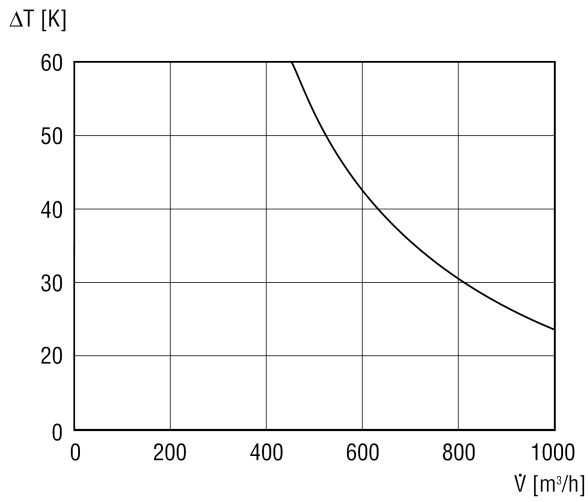

# ECR 25

Crtež s veličinama [mm]

