


ECR 25 EC

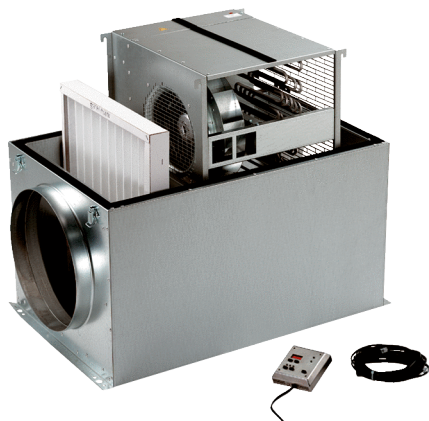

Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filtar i regulacija, DN 250

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0082

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.090 m ³ /h
Brzina	2.970 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
I _{Nomin. ventilator}	1 A
I _{Maks. ukupno}	14,1 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	30,9 kg
Težina s pakovanjem	33,934 kg
Razred filtra	G4
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	825 mm
Visina s pakovanjem	440 mm
Dubina s pakovanjem	480 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Učinak grijanja	9.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799800828

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S1} (dB(A))	51	52	57	54	64	50	50	44	65

ECR 25 EC

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S2} (dB(A))	52	51	55	53	64	49	49	43	66
L_{WA2, S3} (dB(A))	47	47	58	51	68	46	46	39	68
L_{WA2, S4} (dB(A))	51	49	63	55	67	58	58	53	70
L_{WA2, S5} (dB(A))	51	48	57	55	55	43	41	34	66
L_{WA5, S1} (dB(A))	54	63	67	66	65	61	62	56	72
L_{WA5, S2} (dB(A))	51	61	65	64	64	61	62	56	71
L_{WA5, S3} (dB(A))	42	56	64	63	66	60	61	55	70
L_{WA5, S4} (dB(A))	44	57	70	70	67	61	62	56	74
L_{WA5, S5} (dB(A))	52	56	70	69	67	61	62	56	75
L_{WA6, S1} (dB(A))	74	61	66	65	67	69	66	59	74
L_{WA6, S2} (dB(A))	74	59	66	65	66	69	66	59	74
L_{WA6, S3} (dB(A))	72	54	65	63	66	67	64	58	72
L_{WA6, S4} (dB(A))	76	55	72	66	67	69	65	58	76
L_{WA6, S5} (dB(A))	77	55	73	68	68	71	66	59	77


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ECR 25 EC

Krivulja

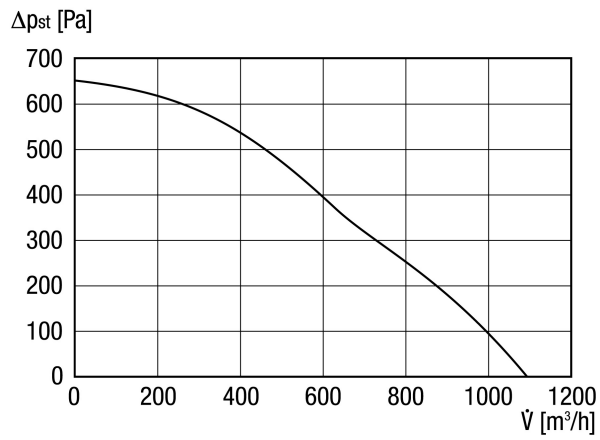

Crtež s veličinama [mm]

A	B	C	D	E
250	233	406	463	712

