

ECR 25 EC



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 250

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0577

Tehnički podaci

Broj stupnjeva ventilacije	3
Volumen zraka	1.240 m ³ /h
Brzina	2.980 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	9.241 W
I _{Nomin.}	1,6 A
I _{Nomin. ventilator}	1,6 A
I _{Maks.}	1,7 A
I _{Maks. ukupno}	14,7 A
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	36,74 kg
Težina s pakovanjem	39,13 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	250 mm
Širina	406 mm
Visina	538 mm
Dubina	790 mm
Širina s pakovanjem	430 mm
Visina s pakovanjem	555 mm
Dubina s pakovanjem	825 mm
Učinek grijanja	9.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom

ECR 25 EC

Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799805779

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, ni- sko (dB(A))	53	53	56	54	58	46	46	45	63
L_{WA2}, sred- nje (dB(A))	40	43	56	51	52	44	41	37	58
L_{WA2}, viso- ko (dB(A))	41	47	62	59	58	48	44	38	65
L_{WA5}, ni- sko (dB(A))	51	68	71	69	69	62	61	54	76
L_{WA5}, sred- nje (dB(A))	38	55	68	67	66	61	60	54	73
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	40	60	73	73	72	65	64	59	78
L_{WA6}, ni- sko (dB(A))	51	62	68	68	69	69	67	61	76
L_{WA6}, sred- nje (dB(A))	36	51	69	62	65	68	65	60	74
L_{WA6}, viso- ko (dB(A))	39	56	74	70	71	73	70	65	79


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

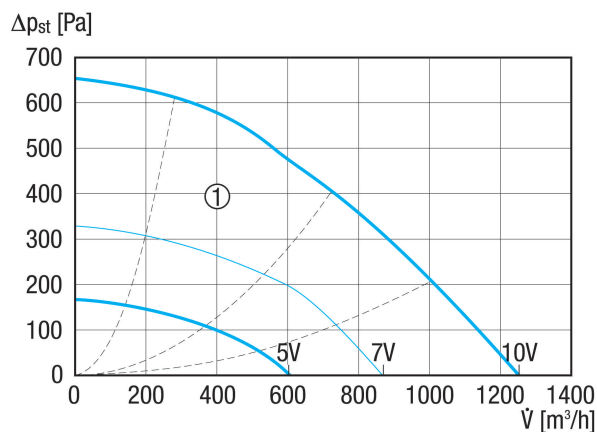

ECR 25 EC

Crtež s veličinama [mm]

