



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, filter i regulacija, DN 315

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla 0080.0564

Tehnički podaci

Volumen zraka	730 m ³ /h / 910 m ³ /h / 1.070 m ³ /h
Brzina	2.395 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
I _{Nomin. ventilator}	1 A
I _{Maks. ukupno}	14,2 A
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	30,7 kg
Težina s pakovanjem	32,56 kg
Razred filtra	G4
Nominalna dužina	315 mm
Širina s pakovanjem	825 mm
Visina s pakovanjem	435 mm
Dubina s pakovanjem	485 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	50 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Učinek grijanja	9.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805649

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5, ni-} sko (dB(A))	–	46	52	50	48	50	48	45	58
L _{WA5, sred-} nje (dB(A))	–	49	53	56	55	56	55	53	63

ECR 31


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	51	56	65	60	62	60	58	69
L_{WA6} , nisko (dB(A))	–	47	54	52	52	55	51	44	61
L_{WA6} , srednje (dB(A))	–	51	56	60	58	61	57	51	66
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	55	59	64	63	66	63	56	71
L_{WA2} , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

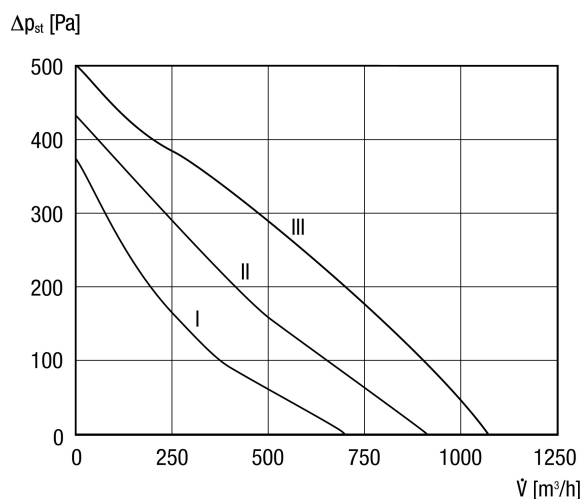


ECR 31

Krivulja

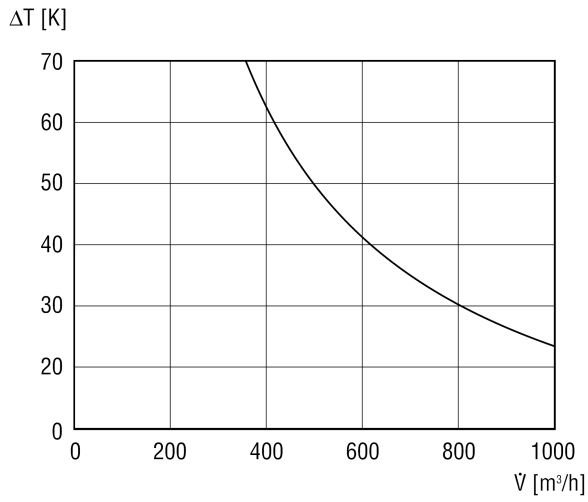

Krivulja

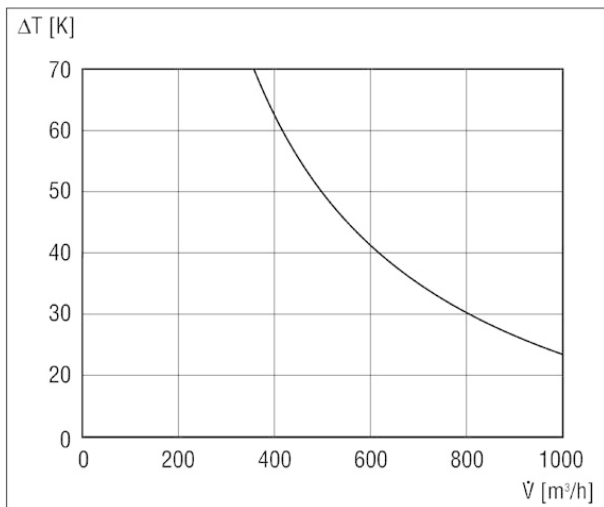

ECR 31

Crtež s veličinama [mm]

