

## EHD 12



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 125

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera, Staklenik

Broj artikla 0087.0301

## Tehnički podaci

Volumen zraka	325 m <sup>3</sup> /h
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-26 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Klasa energetske učinkovitosti	C
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	49 W
I <sub>Maks.</sub>	0,22 A
Vrsta zaštite	IP X5
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	4,4 kg
Težina s pakovanjem	5,03 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	333 mm
Visina	333 mm
Dubina	261 mm
Širina s pakovanjem	385 mm
Visina s pakovanjem	385 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 70 °C
Razina zvučnog tlaka	52 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom

## EHD 12

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799873013


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ , visoko (dB(A))	–	64	66	70	69	62	54	47	71
$L_{WA6}$ , visoko (dB(A))	–	64	68	72	71	62	56	46	73

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

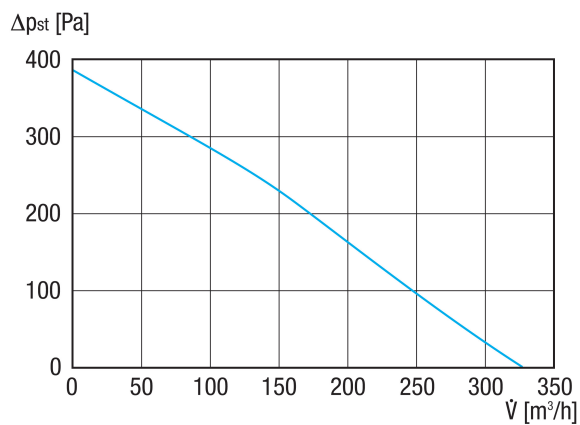

# EHD 12

Crtež s veličinama [mm]

