

EHD 25 EC



Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 250, volumen zraka 725 m³/h, motor s tehnologijom EC

Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0564

Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Volumen zraka | 725 m ³ /h |
| Brzina | 3.395 1/min |
| Tip propelera | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| Vrsta napona | Jednofazna struja |
| Nazivni napon | 230 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga | 85 W |
| I _{Maks.} | 0,77 A |
| Vrsta zaštite | IP X5 |
| Toplinska klasa | F |
| Moguća promjena pola | – |
| Glavni kabel | 3 x 1,5 mm ² |
| Mjesto ugradnje | Krov |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal | Čelični lim, pocinčani |
| Boja | srebrna |
| Težina | 6,4 kg |
| Težina s pakovanjem | 7,2 kg |
| Nominalna dužina | 250 mm |
| Širina | 405 mm |
| Visina | 405 mm |
| Dubina | 302 mm |
| Širina s pakovanjem | 435 mm |
| Visina s pakovanjem | 415 mm |
| Dubina s pakovanjem | 340 mm |
| Temperatura struje zraka kod I _{Maks.} | -20 °C do 60 °C |
| Razina zvučnog tlaka | 49 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja) |

EHD 25 EC


| | |
|-----------------------|---------------|
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | E |
| GTIN (EAN) | 4012799735649 |

Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA3, S3} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |

LWA3

Krivulja

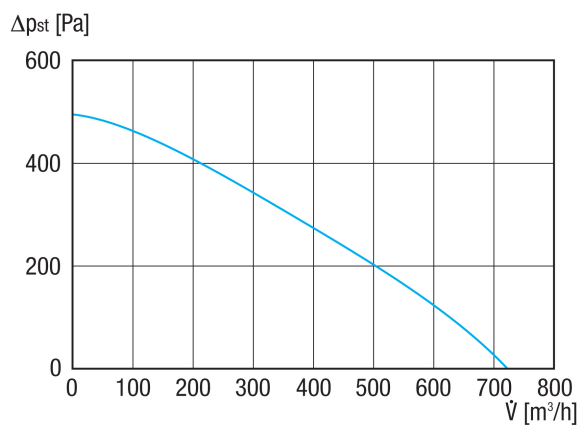

EHD 25 EC

Crtež s veličinama [mm]

