

EHD 31



Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 315

Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera, Staklenik

Broj artikla

0087.0306

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.160 m ³ /h
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-24 kWh/(m ² *a)
Klasa energetske učinkovitosti	C
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	247 W
I _{Maks.}	1,1 A
Vrsta zaštite	IP X5
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	9,8 kg
Težina s pakovanjem	11,4 kg
Nominalna dužina	315 mm
Širina	484 mm
Visina	484 mm
Dubina	358 mm
Širina s pakovanjem	555 mm
Visina s pakovanjem	575 mm
Dubina s pakovanjem	415 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	55 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom

EHD 31

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799873068


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	46	52	61	66	68	67	63	62	73
L_{WA6} , visoko (dB(A))	46	55	65	66	68	66	61	56	73

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

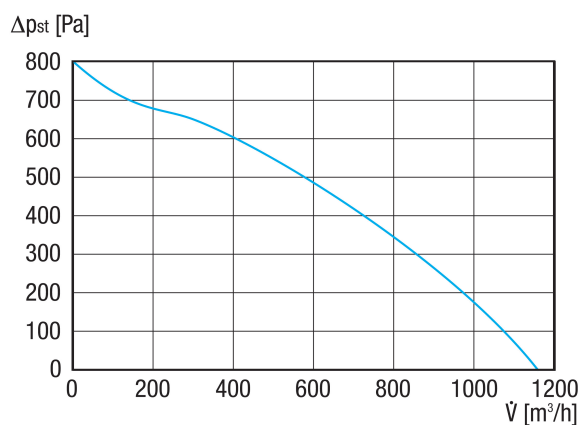

Crtež s veličinama [mm]

