

EKR 35



Kratka informacija

Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak, DN 355, jednofazna struja

Primjeri primjene

Kuhinjska napa, Kuhinja kantine, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0922

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.200 m ³ /h
Brzina	1.345 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	860 W
I _{Nomin.}	4,2 A
I _{Maks.}	4,6 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	70 kg
Težina s pakovanjem	68 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	355 mm
Širina s pakovanjem	1.045 mm
Visina s pakovanjem	865 mm
Dubina s pakovanjem	865 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 120 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 120 °C
Temperatura okoline	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799809227

EKR 35

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	31	56	32	33	35	25	18	56
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	40	46	35	41	45	33	22	50
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	49	44	40	46	50	42	31	54
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	53	47	42	48	53	46	37	57
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	55	52	43	50	54	49	40	60
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	35	50	44	41	43	36	26	52
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	47	63	55	52	50	47	36	64
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	57	62	63	60	58	54	47	68
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	63	67	65	65	63	58	52	72
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	64	70	68	68	67	61	56	75
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	32	42	41	42	43	37	26	49
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	44	54	53	54	51	47	37	60
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	56	61	62	62	59	54	46	68
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	59	66	66	67	64	59	51	72
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	62	69	69	70	67	62	55	75


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EKR 35

Krivulja

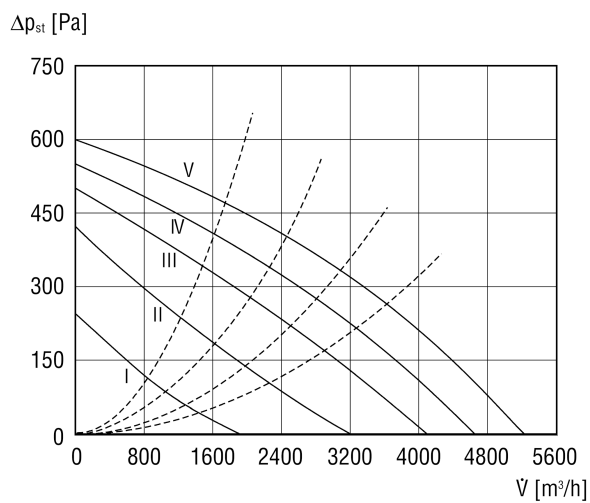

Crtež s veličinama [mm]

