


EPK 22/4 B

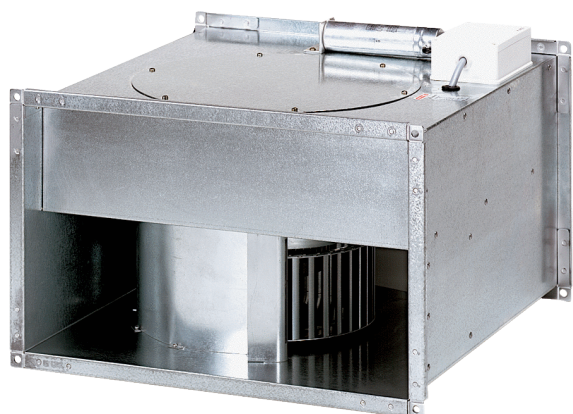

Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, jednofazna struja

Broj artikla 0086.0651

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.320 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
I _{Maks.}	2 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Težina	17,5 kg
Težina s pakovanjem	19,3 kg
Veličina kanala	500 mm x 250 mm
Širina s pakovanjem	550 mm
Visina s pakovanjem	365 mm
Dubina s pakovanjem	550 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 50 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866510

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, S1} (dB(A))	19	26	40	28	25	178	8	2	40
L _{WA2, S2} (dB(A))	27	33	44	36	34	30	21	6	46

EPK 22/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S3 (dB(A))	33	41	49	44	41	40	33	20	52
L_{WA2}, S4 (dB(A))	378	47	53	49	46	45	43	31	56
L_{WA2}, S5 (dB(A))	43	53	59	55	53	52	50	44	63
L_{WA5}, S1 (dB(A))	15	26	43	33	32	9	21	11	44
L_{WA5}, S2 (dB(A))	23	35	47	41	43	43	36	21	50
L_{WA5}, S3 (dB(A))	30	44	52	49	49	52	48	36	58
L_{WA5}, S4 (dB(A))	35	51	55	55	55	58	56	47	64
L_{WA5}, S5 (dB(A))	41	58	61	62	63	64	64	57	71
L_{WA6}, S1 (dB(A))	18	24	35	38	38	32	22	12	42
L_{WA6}, S2 (dB(A))	26	33	43	48	49	45	41	27	53
L_{WA6}, S3 (dB(A))	33	42	49	57	58	56	56	51	63
L_{WA6}, S4 (dB(A))	39	47	54	62	65	64	65	62	71
L_{WA6}, S5 (dB(A))	46	55	62	69	72	71	73	70	78


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EPK 22/4 B

Krivulja

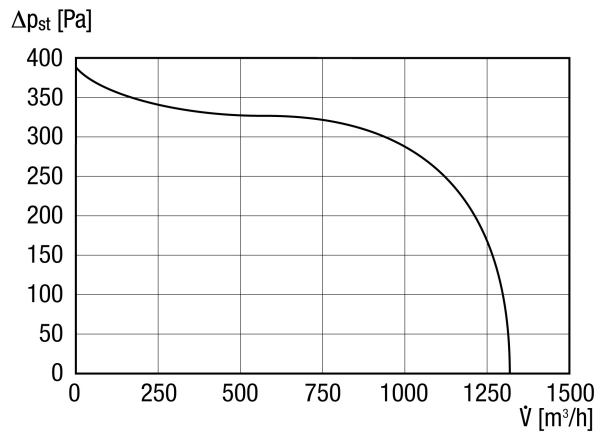

Crtež s veličinama [mm]

