

## ER-AH



## Kratka informacija

Poklopac za element ventilatora ER EC, model s regulacijom vlažnosti i pametnim vremenskim modulom

## Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0363

## Tehnički podaci

Model	Regulacija vlažnosti s pametnim vremenskim modulom.
Volumen zraka	20 m <sup>3</sup> /h / 30 m <sup>3</sup> /h / 40 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h / 100 m <sup>3</sup> /h (Može se podesiti stupanj 1 = 20/30/40 m <sup>3</sup> /h, stupanj 2 = 40/60/100 m <sup>3</sup> /h)
Smjer zraka	Odsis zraka
Vrsta zaštite	IP X5
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta sustava	decentralno
Materijal kućišta	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,6 kg
Težina s pakovanjem	0,75 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Širina	281 mm
Visina	281 mm
Dubina	33 mm
Širina s pakovanjem	305 mm
Visina s pakovanjem	450 mm
Dubina s pakovanjem	295 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	40 °C
Odgoda uključivanja	0 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s
Razina zvučnog tlaka	15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) (kombinirano s ER GH; 27 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 41 dB(A) / 51 dB(A) kombinirano s ER GH AP/APB/ podatak u skladu s DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije AL = 10 m <sup>2</sup> )
Broj odobrenja	Z-51.1-478
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799843634


# ER-AH

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	19
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	20
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	27
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	39
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	52


L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB  
u kombinaciji s ER GH; 31 dB(A) / 35 dB(A) / 39 dB(A) / 45 dB(A) / 55 dB(A) u kombinaciji s ER GH AP/APB

## Krivulja ER EC s ER GH ispuhom straga i ER GH AP/APB

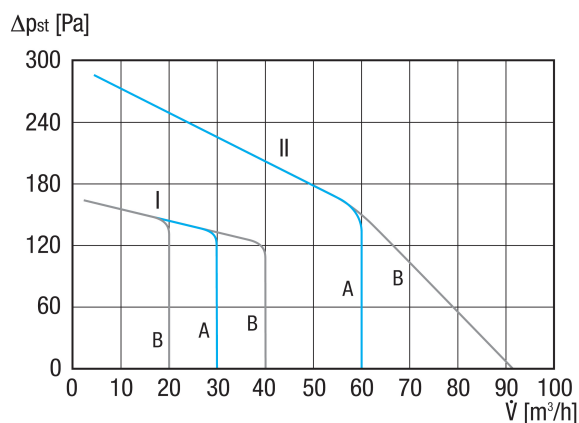

- I - Stupanj 1
- II - Stupanj 2
- Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A
- Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...-AH/...-AB

## Krivulja ER/EC i ER EC RF17 s ER GH bočnim ispuhivanjem

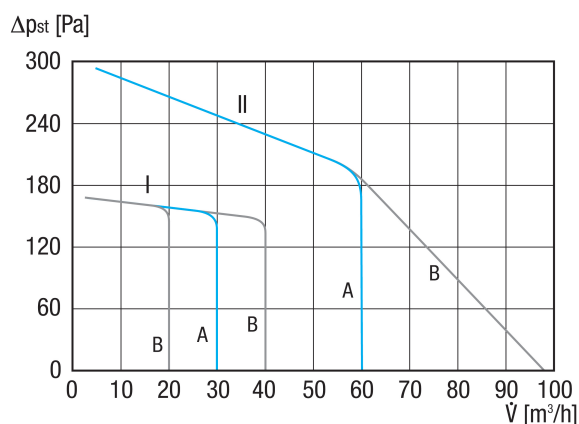

- I - Stupanj 1
- II - Stupanj 2
- Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A
- Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...-AH/...-AB

# ER-AH

Crtež s veličinama [mm]

