

ER-APB 60 H



Kratka informacija

Nadžbukni ventilator s protupožarnom metalnom zapornom žaluzinom za odsis zraka, volumen zraka 61 m³/h, s regulacijom vlage i uključivanjem osnovnog opterećenja

Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0160

Tehnički podaci

Model	Regulacija vlažnosti
Volumen zraka	35 m ³ /h / 61 m ³ /h
Brzina	900 1/min / 1.250 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
SEC average	-20,23 kWh/(m ² *a)
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Apsorpcija struje	11 W / 21 W
I _{Maks.}	0,13 A / 0,17 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	2,17 kg
Težina s pakovanjem	2,73 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Protupožarna zaštita	da
Uređaj za isključivanje	Integrirana metalna zaporna žaluzina s napravom za okidanje
Promjer priključka	75 mm / 80 mm
Širina	236 mm
Visina	236 mm
Dubina	217,5 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	335 mm
Dubina s pakovanjem	255 mm

ER-APB 60 H


Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	6 min (Vrijeme naknadnog rada raspoloživo pri uporabi sklopke koja je opcija (npr. svjetlosne sklopke))
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 43 dB(A) (Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Broj odobrenja	Z-51.1-45
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799841609

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, ni-}$ $sko \text{ (dB(A))}$	-	-	-	-	-	-	-	-	37
$L_{WA7, viso-}$ $ko \text{ (dB(A))}$	-	-	-	-	-	-	-	-	46

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja

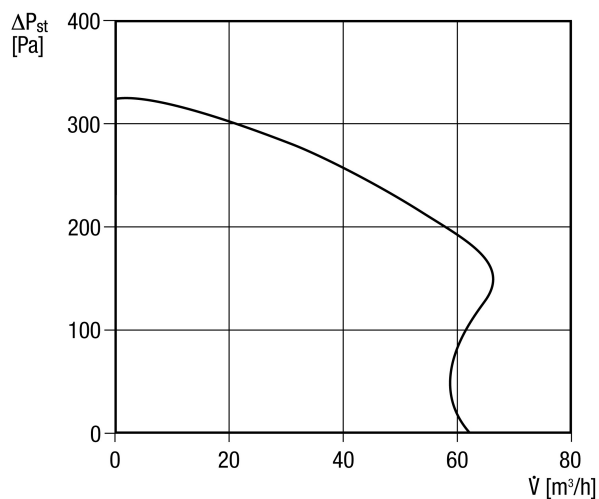

ER-APB 60 H

Crtež s veličinama [mm]

