

ER-A



Kratka informacija

Poklopac za element ventilatora ER EC, standardni model

Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla 0084.0361

Tehnički podaci

Model	Norma
Volumen zraka	30 m ³ /h / 60 m ³ /h ((Stupanj 1/Stupanj 2))
Smjer zraka	Odsis zraka
Vrsta zaštite	IP X5
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta sustava	decentralno
Materijal kućišta	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,47 kg
Težina s pakovanjem	0,62 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Širina	281 mm
Visina	281 mm
Dubina	33 mm
Širina s pakovanjem	310 mm
Visina s pakovanjem	300 mm
Dubina s pakovanjem	40 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C
Odgoda uključivanja	60 s
Razina zvučnog tlaka	15 dB(A) / 35 dB(A) (kombinirano s ER GH; 31 dB(A) / 41 dB(A) kombinirano s ER GH AP/APB/ podatak u skladu s DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije AL = 10 m ²)
Broj odobrenja	Z-51.1-478
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799843610


ER-A

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , ni- sko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	20
L_{WA7} , viso- ko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	39


L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB
u kombinaciji s ER GH; 35 dB(A) / 45 dB(A) u kombinaciji s ER GH AP/APB

Krivulja ER EC s ER GH ispuhom straga i ER GH AP/APB

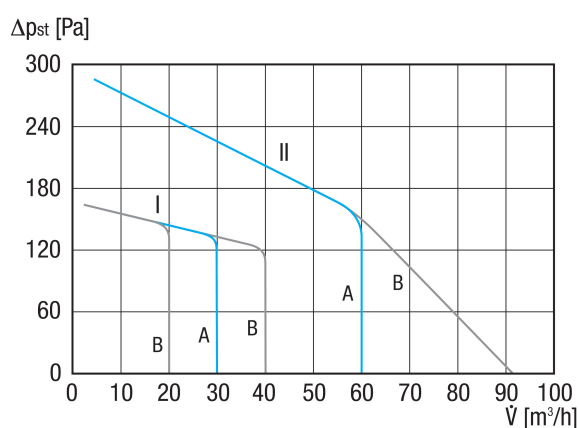

- I - Stupanj 1
- II - Stupanj 2
- Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A
- Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...-AH/...-AB

Krivulja ER/EC i ER EC RF17 s ER GH bočnim ispuhivanjem

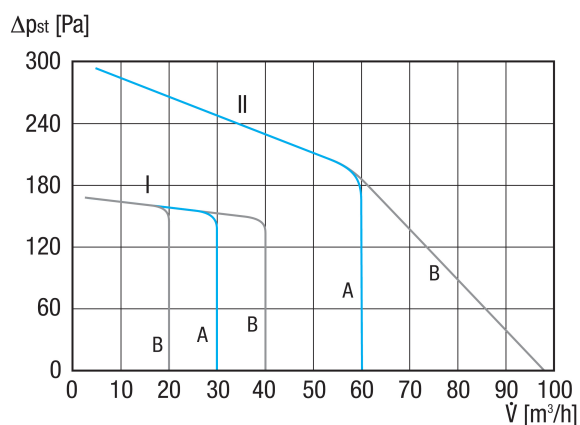

- I - Stupanj 1
- II - Stupanj 2
- Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A
- Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...-AH/...-AB

ER-A

Crtež s veličinama [mm]

