

ERD 31/6 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 315, jedno-fazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0087.0005

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.300 m ³ /h
Brzina	930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	190 W
I _{Nomin.}	0,9 A
I _{Maks.}	1,15 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	46
Težina s pakovanjem	45 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samoatvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	315 mm
Širina s pakovanjem	760 mm
Visina s pakovanjem	580 mm
Dubina s pakovanjem	740 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799870050

ERD 31/6 B


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S1} (dB(A))	12	26	40	48	46	32	18	10	51
L_{WA5, S2} (dB(A))	35	36	43	51	54	47	27	18	56
L_{WA5, S3} (dB(A))	44	47	51	51	50	60	41	30	61
L_{WA5, S4} (dB(A))	45	58	60	55	55	60	63	41	67
L_{WA5, S5} (dB(A))	46	59	65	58	57	57	65	43	70
L_{WA8, S1} (dB(A))	12	35	46	46	46	36	24	16	54
L_{WA8, S2} (dB(A))	35	44	47	47	54	45	28	15	55
L_{WA8, S3} (dB(A))	44	52	54	55	50	58	42	29	62
L_{WA8, S4} (dB(A))	45	58	62	62	55	60	63	50	69
L_{WA8, S5} (dB(A))	46	60	67	64	57	61	65	54	72

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

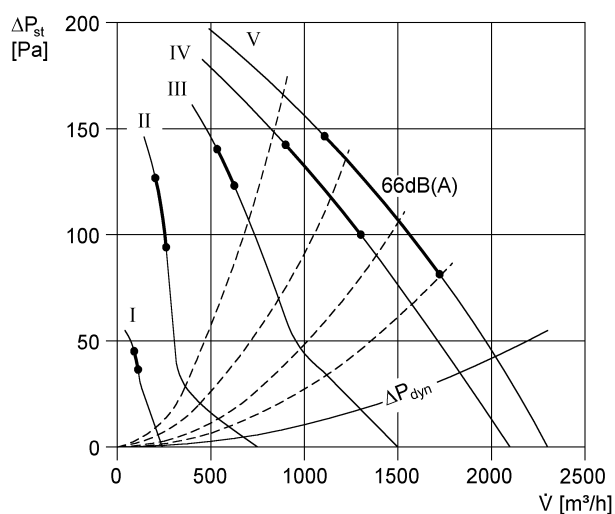

ERD 31/6 B

Crtež s veličinama [mm]

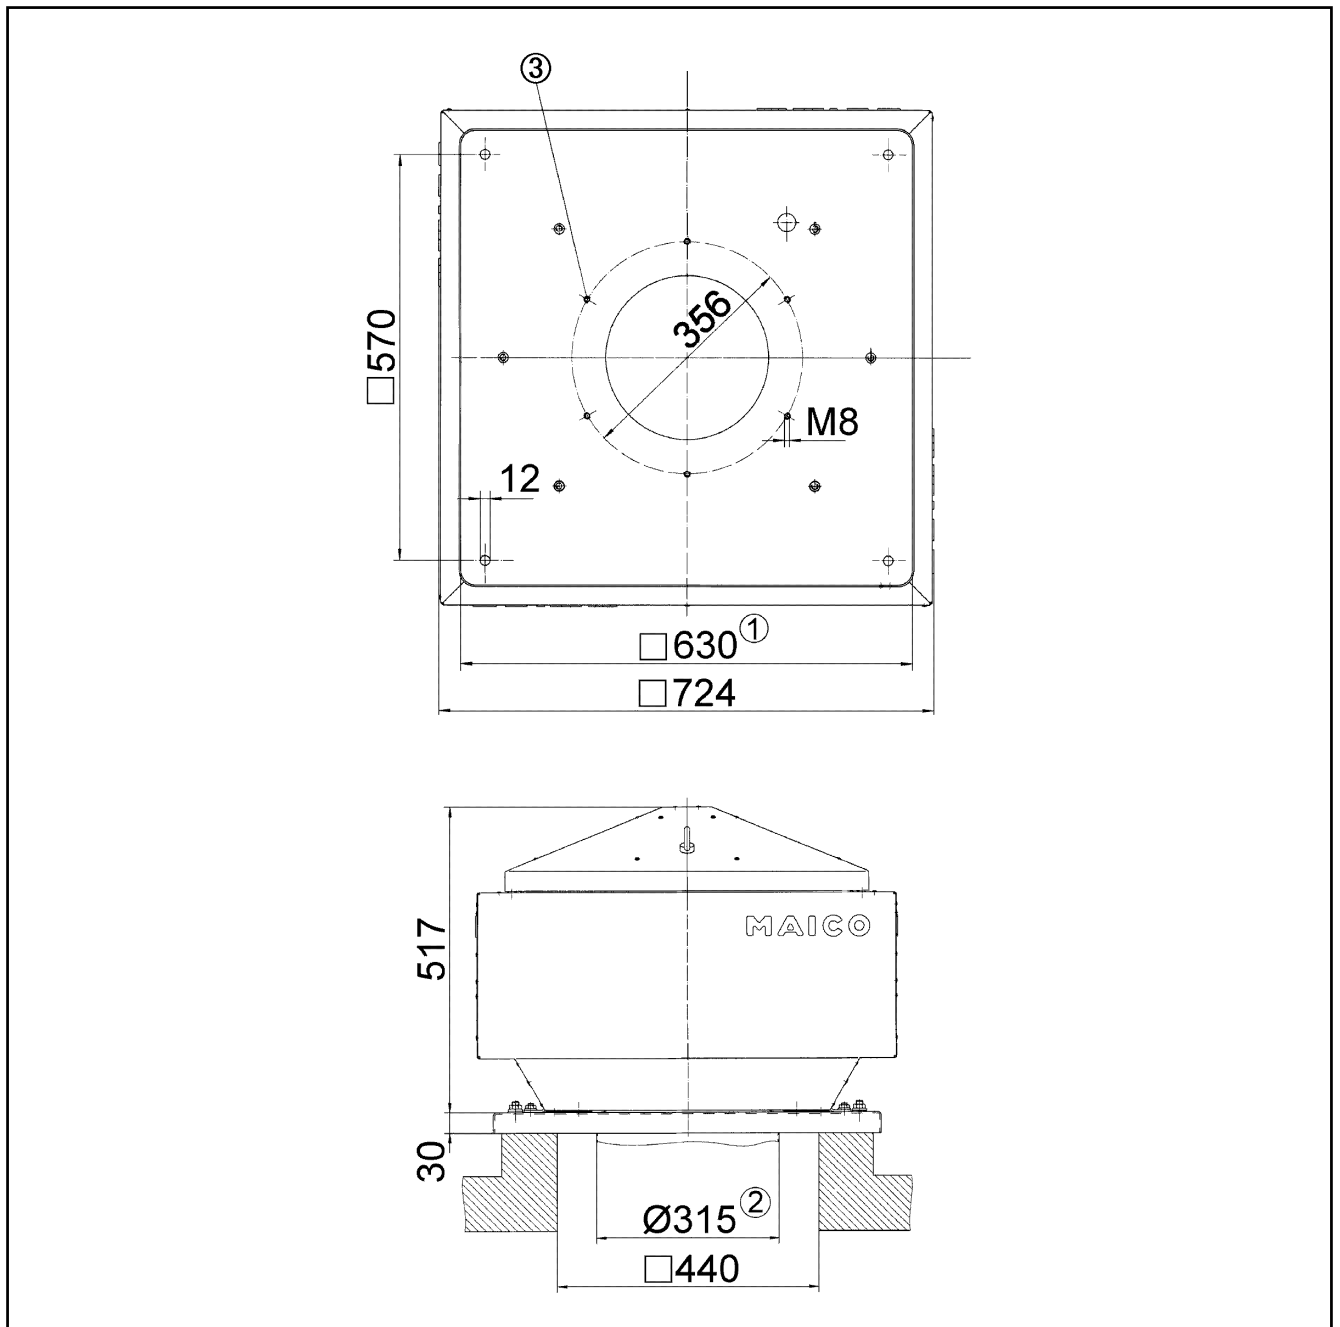

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 8