

ERK 100



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 100, jednostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0173

Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	130 m ³ /h
Brzina	2.200 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	25 W
Apsorpcija struje	25 W
I _{Maks.}	0,16 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Polipropilen
Težina	1 kg
Težina s pakovanjem	1,28 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	171 mm
Visina	196 mm
Dubina	238 mm
Širina s pakovanjem	208 mm
Visina s pakovanjem	199 mm
Dubina s pakovanjem	245 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799801733


ERK 100

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

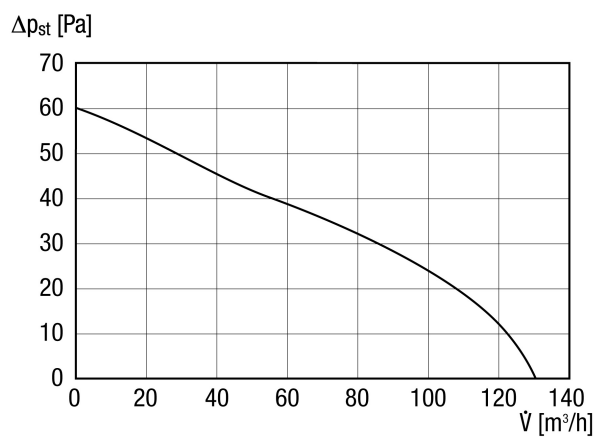

Crtež s veličinama [mm]

