

ERK 100 ST



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, dvostupanjski, model s posebno snažnim učinkom i pratećim relejom, namještanje na od 3 do 15 min.

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0176

Tehnički podaci

Model	Model s posebno snažnim učinkom i pratećim relejom
Volumen zraka	160 m ³ /h / 250 m ³ /h
Brzina	1.700 1/min / 2.300 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	18 W / 30 W
I _{Maks.}	0,1 A / 0,18 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	bijelo-sivo
Težina	2,04 kg
Težina s pakovanjem	2,55 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	168 mm
Visina	232 mm
Dubina	315 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	290 mm
Dubina s pakovanjem	345 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799801764


ERK 100 ST

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , ni- sko (dB(A))	–	40	46	54	45	36	28	20	49
L_{WA5} , viso- ko (dB(A))	–	46	51	56	53	44	38	29	55

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

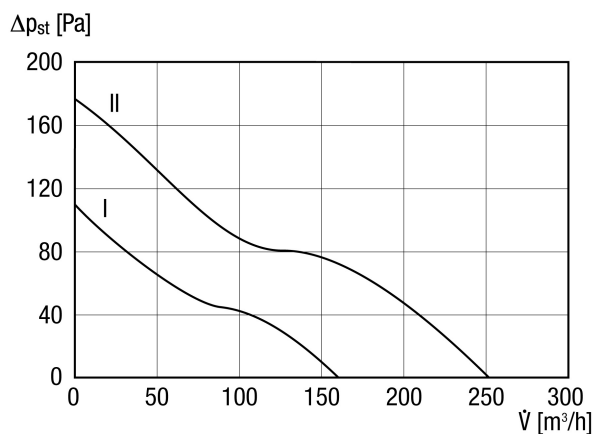

Crtež s veličinama [mm]

