

ERK 100 T



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 100, jednostupanjski s pratećim relejem, namještanje na od 3 do 15 min.

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0174

Tehnički podaci

Model	Model s relejom za naknadni rad
Volumen zraka	130 m ³ /h
Brzina	2.200 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	25 W
I _{Maks.}	0,16 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	bijelo-sivo
Težina	1,08 kg
Težina s pakovanjem	1,3 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	171 mm
Visina	196 mm
Dubina	238 mm
Širina s pakovanjem	193 mm
Visina s pakovanjem	208 mm
Dubina s pakovanjem	245 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799801740


ERK 100 T

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

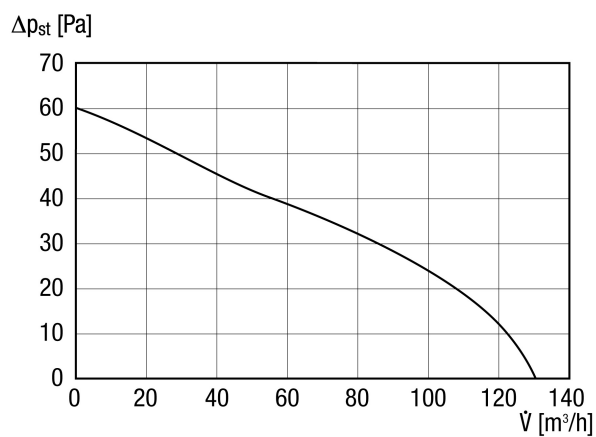

Crtež s veličinama [mm]

