

## ERK 125 T



## Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 125, dvostupanjski s pratećim relejem, namještanje na od 3 do 15 min.

## Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0178

## Tehnički podaci

Model	Model s relejom za naknadni rad
Volumen zraka	180 m <sup>3</sup> /h / 300 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.700 1/min / 2.300 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	18 W / 30 W
I <sub>Maks.</sub>	0,1 A / 0,18 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	bijelo-sivo
Težina	2,1 kg
Težina s pakovanjem	2,51 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	168 mm
Visina	232 mm
Dubina	279 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	285 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799801788


## ERK 125 T

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ , ni- sko (dB(A))	–	40	45	45	43	36	27	20	46
$L_{WA5}$ , viso- ko (dB(A))	–	47	52	53	52	45	37	27	54

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

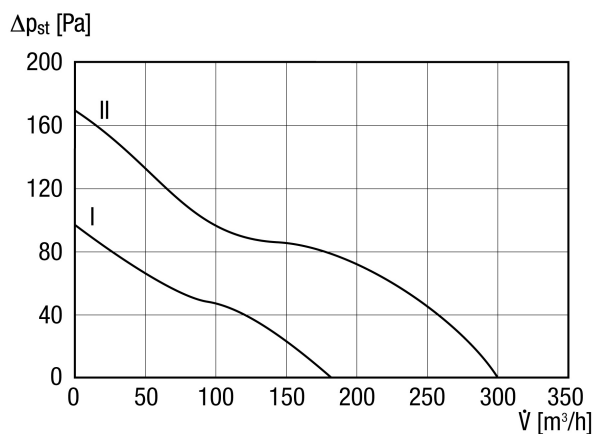

## Crtež s veličinama [mm]

