

ERK 150



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 150, dvostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0179

Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	340 m ³ /h / 480 m ³ /h
Brzina	2.000 1/min / 2.700 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	60 W / 80 W
I _{Maks.}	0,27 A / 0,36 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	bijelo-sivo
Težina	2,44 kg
Težina s pakovanjem	3 kg
Nominalna dužina	150 mm
Širina	192 mm
Visina	244 mm
Dubina	293,4 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	295 mm
Dubina s pakovanjem	325 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799801795


ERK 150

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , ni- sko (dB(A))	–	49	56	59	60	50	42	29	60
L_{WA5} , viso- ko (dB(A))	–	53	60	63	64	56	48	37	66

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

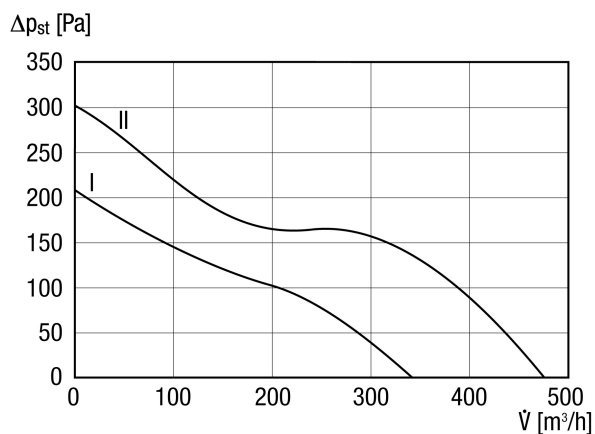

Crtež s veličinama [mm]

