

ERK 200



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 200, trostrupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0181

Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	720 m ³ /h / 820 m ³ /h / 910 m ³ /h
Brzina	1.800 1/min / 2.000 1/min / 2.700 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	55 W / 65 W / 85 W
Apsorpcija struje	65 W
I _{Maks.}	0,24 A / 0,27 A / 0,34 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	bijelo-sivo
Težina	3,2 kg
Težina s pakovanjem	3,94 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	211 mm
Visina	278,5 mm
Dubina	353,6 mm
Širina s pakovanjem	280 mm
Visina s pakovanjem	340 mm
Dubina s pakovanjem	380 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C

ERK 200


GTIN (EAN)	4012799801818
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, ni- sko (dB(A))	–	46	52	50	47	40	28	20	50
L_{WA5}, sred- nje (dB(A))	–	47	56	57	50	44	33	24	54
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	–	47	60	58	55	49	38	29	58

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

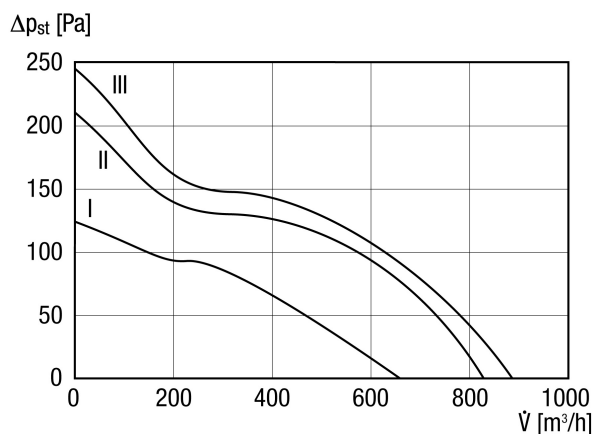

Crtež s veličinama [mm]

