

ERR 12/1 N



Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 125, mala potrošnja energije, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla

0080.0866

Tehnički podaci

Volumen zraka	282 m ³ /h
Brzina	2.473 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	30 W
I _{Maks.}	0,14 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim
Boja	obloženo prahom, slična RAL 7001
Težina	2,7 kg
Težina s pakovanjem	3,295 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	305 mm
Visina	250 mm
Dubina	305 mm
Širina s pakovanjem	305 mm
Visina s pakovanjem	270 mm
Dubina s pakovanjem	305 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799808664


ERR 12/1 N

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	35	43	47	51	48	40	26	54

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

Krivulja

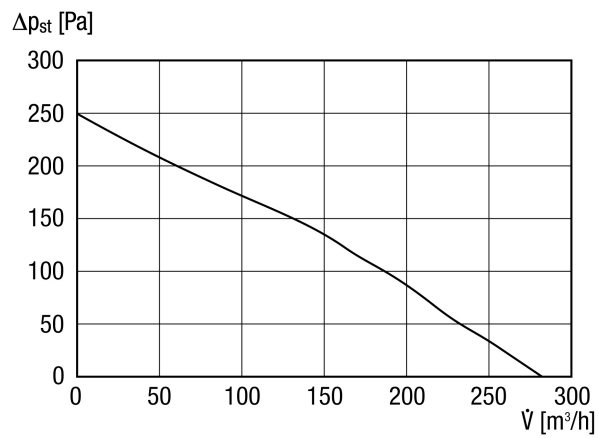

ERR 12/1 N

Crtež s veličinama [mm]

