

## ERR 16/1



## Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 160, volumen zraka 350 m<sup>3</sup>/h, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla

0080.0273

## Tehnički podaci

Volumen zraka	350 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.163 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-11 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230/220 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	29 W
I <sub>Maks.</sub>	0,14 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, obložen prahom
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	svijetlosiva
Težina	2,76 kg
Težina s pakovanjem	3,32 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	250 mm
Visina	237 mm
Dubina	210 mm
Širina s pakovanjem	310 mm
Visina s pakovanjem	310 mm
Dubina s pakovanjem	270 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C

## ERR 16/1

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802730

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	18	22	25	23	20	21	1	–	30
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	15	25	29	32	29	21	14	5	35
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	19	29	35	38	38	34	32	18	43
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	26	33	39	42	44	41	40	28	49
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	29	36	43	47	48	45	46	35	53
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	16	21	25	34	33	23	10	–	37
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	18	27	33	43	45	39	27	14	48
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	26	34	40	52	55	53	42	32	58
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	32	38	45	57	60	61	50	42	65
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	37	42	50	62	65	65	57	49	70
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	15	21	28	34	32	19	2	–	37
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	19	28	37	44	45	36	27	13	48
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	27	35	45	54	55	50	43	31	59
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	32	39	50	58	60	56	50	40	63
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	36	43	53	63	64	61	57	47	68


L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

# ERR 16/1

## Krivulja

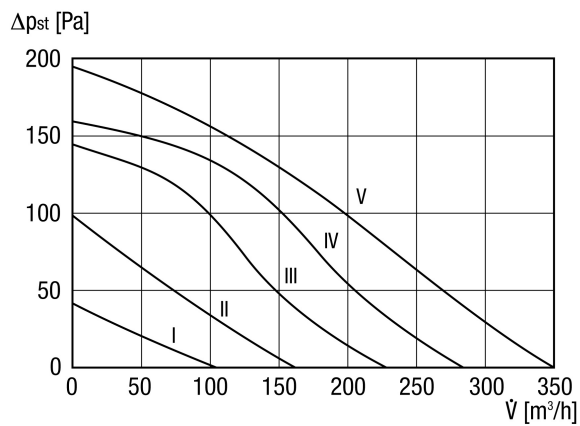

## Crtež s veličinama [mm]

