

ERR 20/1



Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 200, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla

0080.0275

Tehnički podaci

Volumen zraka	840 m ³ /h
Brzina	2.611 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-10 kWh/(m ² *a)
Klasa energetske učinkovitosti	F
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230/220 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	116 W
I _{Maks.}	0,5 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, obložen prahom
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	svijetlosiva
Težina	4,4 kg
Težina s pakovanjem	5,28 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	370 mm
Visina	407 mm
Dubina	230 mm
Širina s pakovanjem	390 mm
Visina s pakovanjem	390 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C

ERR 20/1

Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802754

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	15	29	27	31	28	19	9	–	35
L_{WA2}, S2 (dB(A))	20	38	35	41	39	36	27	13	45
L_{WA2}, S3 (dB(A))	27	40	42	50	49	46	43	29	54
L_{WA2}, S4 (dB(A))	28	42	45	53	53	50	48	35	58
L_{WA2}, S5 (dB(A))	34	43	47	55	56	53	51	38	60
L_{WA5}, S1 (dB(A))	18	34	52	48	45	41	29	16	55
L_{WA5}, S2 (dB(A))	26	38	69	60	57	56	47	37	70
L_{WA5}, S3 (dB(A))	34	42	59	69	67	65	62	50	73
L_{WA5}, S4 (dB(A))	36	45	65	68	71	68	66	55	75
L_{WA5}, S5 (dB(A))	38	47	67	69	73	70	69	58	77
L_{WA6}, S1 (dB(A))	27	34	58	44	43	41	27	14	59
L_{WA6}, S2 (dB(A))	28	38	66	60	56	57	47	35	68
L_{WA6}, S3 (dB(A))	34	42	63	62	65	65	61	48	71
L_{WA6}, S4 (dB(A))	36	45	66	64	68	68	64	53	74
L_{WA6}, S5 (dB(A))	37	47	66	66	70	70	66	56	75


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ERR 20/1

Krivulja

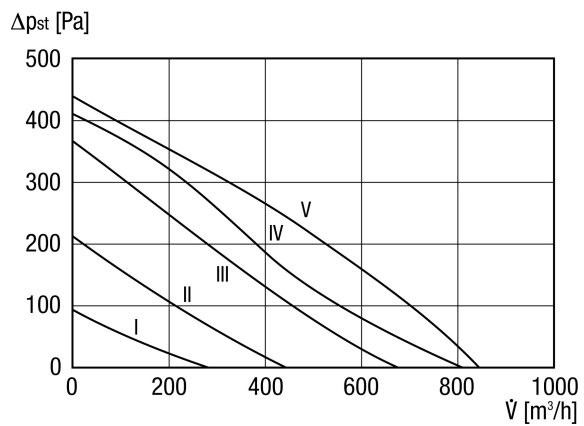

Crtež s veličinama [mm]

