

ERR 31/1



Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 315, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla

0080.0278

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.370 m ³ /h
Brzina	2.760 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230/220 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	258 W
I _{Maks.}	1,14 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, obložen prahom
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	svijetlosiva
Težina	6,46 kg
Težina s pakovanjem	7,62 kg
Nominalna dužina	315 mm
Širina	450 mm
Visina	487 mm
Dubina	295 mm
Širina s pakovanjem	470 mm
Visina s pakovanjem	470 mm
Dubina s pakovanjem	360 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-25 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C (na 60 Hz i temperature od -20°C do +25°C)
Jedinica za pakiranje	1 kom

ERR 31/1

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802785

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S1} (dB(A))	26	35	32	33	29	30	19	4	40
L_{WA2, S2} (dB(A))	26	38	41	41	41	42	43	25	49
L_{WA2, S3} (dB(A))	28	44	45	49	51	52	49	40	57
L_{WA2, S4} (dB(A))	30	44	47	52	52	54	51	44	59
L_{WA2, S5} (dB(A))	32	44	48	54	53	57	53	46	61
L_{WA5, S1} (dB(A))	22	37	37	41	44	53	45	30	55
L_{WA5, S2} (dB(A))	27	37	51	52	55	53	61	48	63
L_{WA5, S3} (dB(A))	33	42	55	62	64	60	63	64	70
L_{WA5, S4} (dB(A))	35	44	57	64	67	63	65	66	72
L_{WA5, S5} (dB(A))	36	45	59	66	69	65	67	68	74
L_{WA6, S1} (dB(A))	26	35	43	40	42	44	37	24	49
L_{WA6, S2} (dB(A))	28	39	51	52	54	55	58	47	62
L_{WA6, S3} (dB(A))	34	46	57	59	62	63	64	62	70
L_{WA6, S4} (dB(A))	37	48	59	62	65	66	65	65	72
L_{WA6, S5} (dB(A))	39	49	60	64	67	68	67	67	74


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ERR 31/1

Krivulja

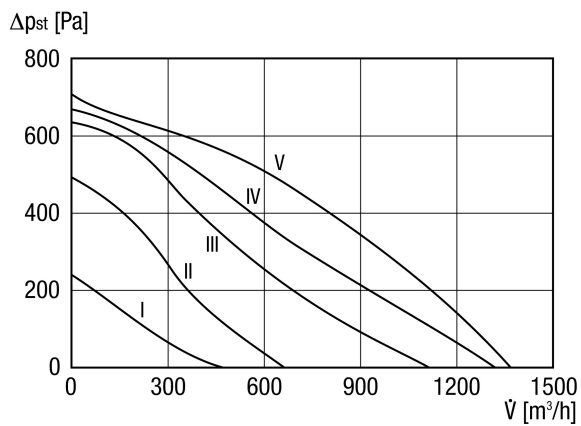

Crtež s veličinama [mm]

