

ERR 35/1



Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 355, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla 0080.0870

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.200 m ³ /h
Brzina	1.330 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	248 W
I _{Nomin.}	1,1 A
I _{Maks.}	1,12 A
Vrsta zaštite	IP X4
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Težina	11,9 kg
Težina s pakovanjem	13,5 kg
Nominalna dužina	355 mm
Širina s pakovanjem	525 mm
Visina s pakovanjem	445 mm
Dubina s pakovanjem	520 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799808701

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, S1} (dB(A))	29	45	38	36	38	40	24	16	49
L _{WA2, Stupanj 2} (dB(A))	34	50	45	45	46	50	46	26	56

ERR 35/1

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, Stu-panj 3 (dB(A))	35	53	51	55	59	57	56	47	65
L_{WA2}, Stu-panj 4 (dB(A))	35	49	52	58	61	61	58	54	68
L_{WA2}, Stu-panj 5 (dB(A))	38	47	54	61	62	64	61	56	70
L_{WA5}, S1 (dB(A))	27	40	43	45	68	55	41	29	69
L_{WA5}, S2 (dB(A))	38	44	53	55	60	76	68	46	78
L_{WA5}, S3 (dB(A))	42	48	62	67	69	68	77	64	80
L_{WA5}, S4 (dB(A))	44	50	64	71	74	71	76	71	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	48	52	65	72	76	73	77	75	83
L_{WA6}, S1 (dB(A))	27	45	44	45	54	55	38	30	59
L_{WA6}, S2 (dB(A))	31	46	56	54	58	68	64	44	71
L_{WA6}, S3 (dB(A))	41	50	62	63	67	69	74	67	78
L_{WA6}, S4 (dB(A))	46	53	65	67	73	73	74	73	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	47	55	66	70	73	76	73	73	82


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ERR 35/1

Krivulja

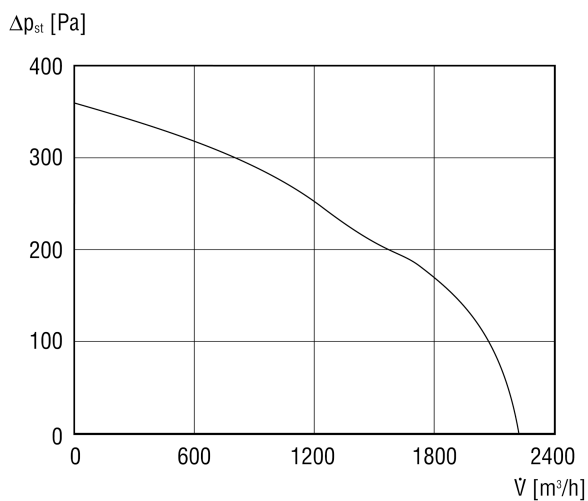

Crtež s veličinama [mm]

