

ESQ 25/4 K



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni ventilator za visoke temperature, jednofazna struja, DN 250

Primjeri primjene

Visoke temperature do 180 °C, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0069

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.200 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	90 W
P _{Max}	90 W
I _{Nomin.}	0,9 A
I _{Maks.}	0,9 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	31,5 kg
Težina s pakovanjem	34,76 kg
Ventilator se može izvući	–
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	710 mm
Visina s pakovanjem	770 mm
Dubina s pakovanjem	610 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	180 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-10 °C do 180 °C
Razina zvučnog tlaka	37 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800699

ESQ 25/4 K

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} , visoko (dB(A))	–	46	43	38	38	33	35	28	49
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	53	53	55	56	53	52	44	62
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	49	54	60	58	56	60	48	65

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

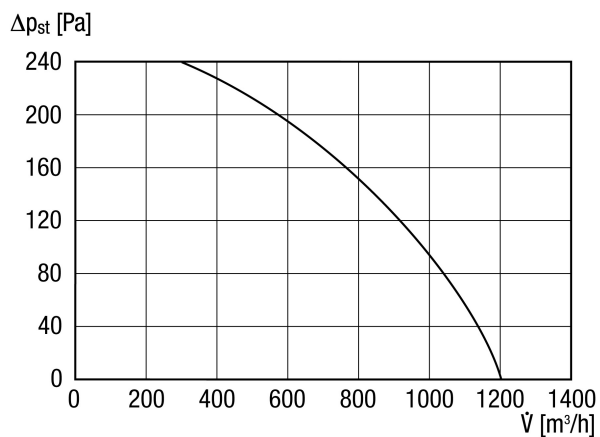

ESQ 25/4 K

Crtež s veličinama [mm]

